

**OD-3161 Luminarias de empotrar con cerco perimetral. Aluminio especlar módulo 600x600 mm**


**• Cuerpo de luminaria:**

- Cerco perimetral de 60 mm de ancho, que integra dos o tres cuerpos luminosos.
- Dicho cerco está fabricado en chapa de acero termoestalmada en color blanco.
- Las partes ciegas entre componentes ópticos están fabricadas en chapa de acero termoestalmada en color blanco, totalmente personalizables en cualquier color de la carta RAL.
- La conexión eléctrica se realiza a clema de tres polos sin necesidad de herramientas, con sistema de conexión rápida sin enhebrado de cable.
- Montaje empotrado en los distintos tipos de techos, apoyando en los perfiles o en otros casos con los anclajes de montaje rápido que permiten una regulación precisa de la luminaria. **Estos anclajes se piden por separado.**
- Bajo pedido pueden ser suministradas con balasto electrónico regulable DALI, DSI o 1/10V.
- Bajo pedido todas las versiones pueden ser suministradas con kit de alumbrado de emergencia.



**• Componente óptico:**

- Óptica formada por lamas longitudinales y transversales parabólicas en aluminio especlar de altas prestaciones, libre de irisaciones y con una pureza del 99,98%.
- Elevado rendimiento y limitación del deslumbramiento  $L < 200 \text{ cd/m}^2$  a  $65^\circ$  respecto a la vertical para un UGR  $< 19$ .
- Rendimiento del **69%**.
- Fuentes de luz: versiones para 2 y 3 lámparas fluorescentes compactas TC-L de 36 W (2G11).


2 Lámparas

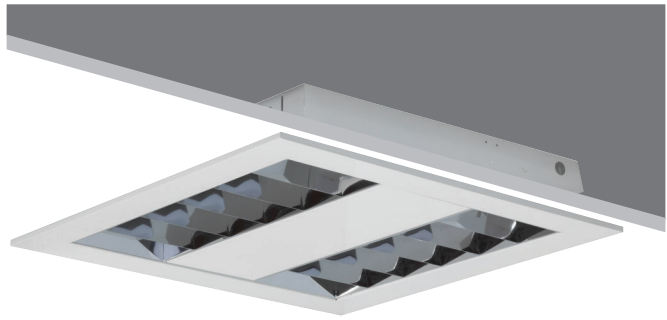


3 Lámparas

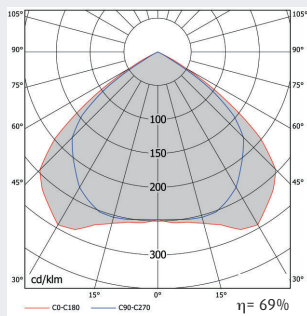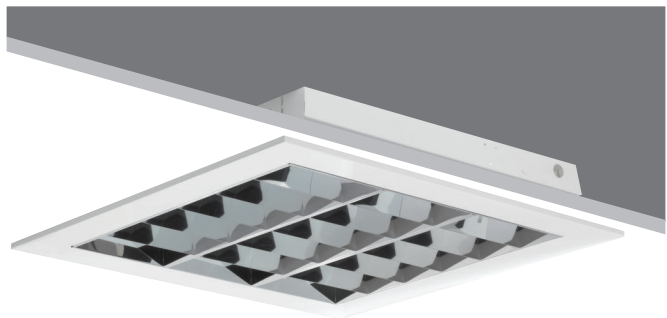

2 TC-L 36W



**Dimensiones**

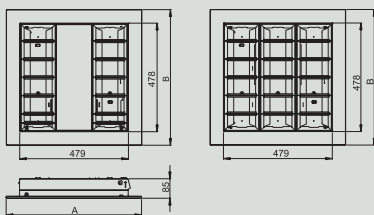

**LUMINARIAS**



Modelo	W	A	B	C	D	Peso	Referencia
<b>OD-3161 Luminaria de empotrar con cerco perimetral y óptica de aluminio especlar Módulo 600x600 mm</b>							
							Bajas pérdidas      Electrónico
OD-3161 2 TC-L	36	597	597	400	400	5,5	31612036N6000      31612036N1000
OD-3161 3 TC-L	36	597	597	400	400	5,5	31613036N6000      31613036N1000

Para instalación con varillas roscadas directamente a forjado ver cotas C y D.

**Instalación**



**Corte en techo**



**ACCESORIOS**

Modelo	Referencia
<b>OD-3160 Accesorios</b>	
OD-3160 Sistema de anclaje universal (4P)	3160N0000000