FAM 5131

TACO GOLPE BL. CON COLLAR

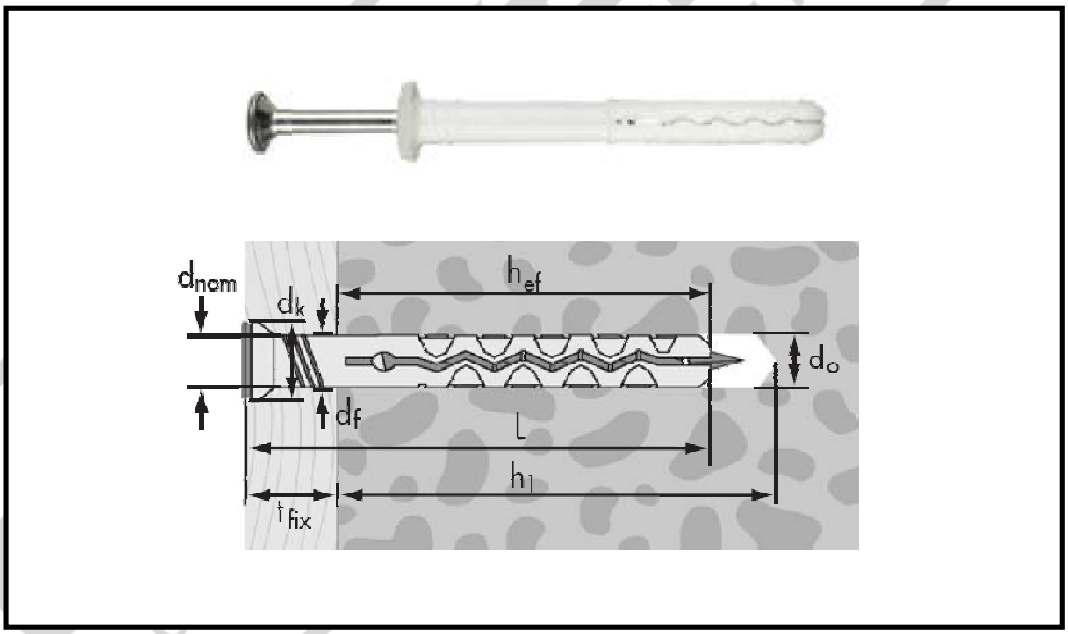

FIJACIÓN

MATERIALES:

- Tornillo: Acero inoxidable A2
- Taco: Poliamida PA 6

CARACTERÍSTICAS:

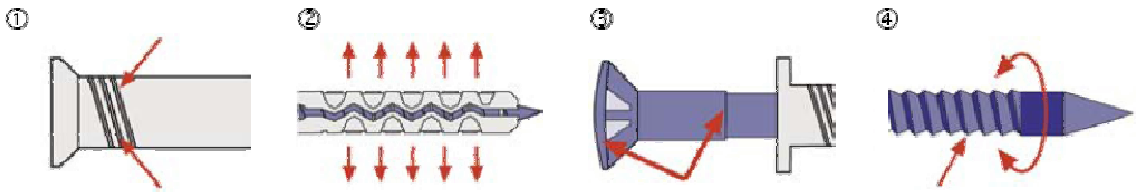

1. La zona arrugada-deformable permite un rápido ajuste en superficies desiguales
2. La larga zona de expansión garantiza una óptima estabilidad
3. La cabeza reforzada y la protección anti-golpes facilita la resistencia a golpes.
4. La rosca reforzada permite el ajuste y el desatornillado.

FAM 5131

TACO GOLPE BL. CON COLLAR

APLICACIONES:

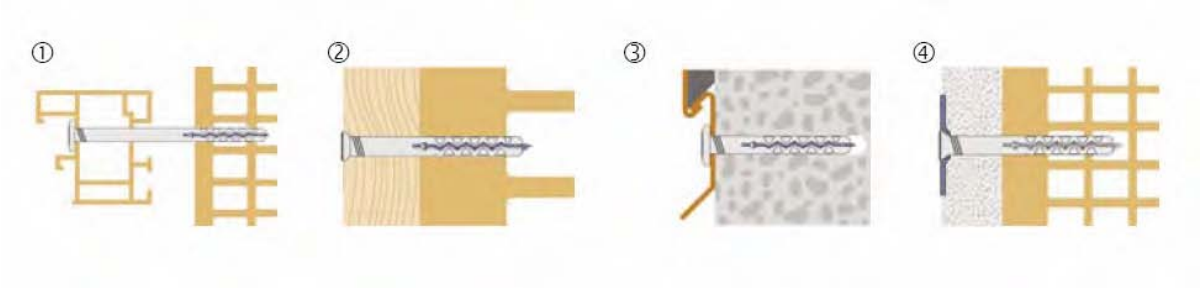

1. Ensamblaje de perfiles de ventanas
2. Construcciones de madera sobre ladrillos perforados
3. Unión de planchas sobre hormigón
4. Materiales de construcción blandos sobre ladrillo perforado

DATOS TÉCNICOS:

		5131550	5131635	5131650	5131660	5131670	5131880	51318100	51318140
Métrica		M5	M6				M8		
Carga recomendadas:	kN								
Hormigón		0,35	0,5				0,6		
Ladrillos		0,25	0,4				0,5		
h_{ef}: profundidad efectiva del taco	mm	25	30				40		
h_1: profundidad taladro	mm	30	35				50		
d_0: diámetro del taladro a realizar	mm	5	6				8		
L: longitud del taco	mm	50	35	50	60	70	80	100	140
d_{nom}: diámetro exterior del taco	mm	5	6				8		
t_{fix}: longitud útil de unión	mm	25	5	20	30	40	40	60	100
d_k: diámetro del collar del taco	mm	8	12				12		

FIJACIÓN