

AUSTRALE

boca de extracción y de impulsión regulable en plástico



precio p. 302

> ventajas

- Resiste a la humedad y a los principales ácidos.
- Conexión sobre manguito estándar.
- Muy buen acabado


> gama

- 5 diámetros de conexión: 80, 100, 125, 160 y 200 mm.
- Color estándar: blanco.

> aplicación / utilización

- Locales terciarios.
- Montaje mural o en techo.

> composición

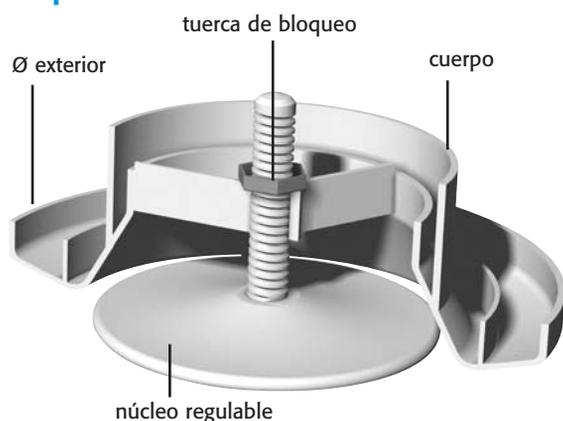

Modelo	Ø de conexiones (mm)	Ø exterior (mm)
AUSTRALE 80	80	115
AUSTRALE 100	100	140
AUSTRALE 125	125	165
AUSTRALE 160	160	200
AUSTRALE 200	200	240

> embalaje

- Embalaje individual.

> especificación

- Boca de extracción o de impulsión circular con pequeños caudales y altas pérdidas de carga.
- Fabricado en plástico blanco.
- Tipo AUSTRALE, marca France Air.

montaje y conexión

- La boca se monta por encaje en el manguito montado previamente en el conducto.
- En caso de montaje en falso techo, utilizar un manguito de pladur 3 garras o en el caso de un techo, utilizar un manguito telescópico pasaplaca

descripción técnica

> Límites de utilización

- Desde 40 hasta 150 Pa.


> Características

Modelo	Caudal (m³/h)	
	mini	maxi
AUSTRALE 80	15	90
AUSTRALE 100	20	120
AUSTRALE 125	30	180
AUSTRALE 160	40	220
AUSTRALE 200	50	250

accesorios

> Manguito

Ø conexión (mm)	H (mm)
80	41
100	41
125	43
160	43
200	43



> Manguito pladur 3 garras

Ø conexión (mm)	H (mm)
80	100
100	150
125	130
160	150
200	150

