

01




02



03

Sección del detalle 02

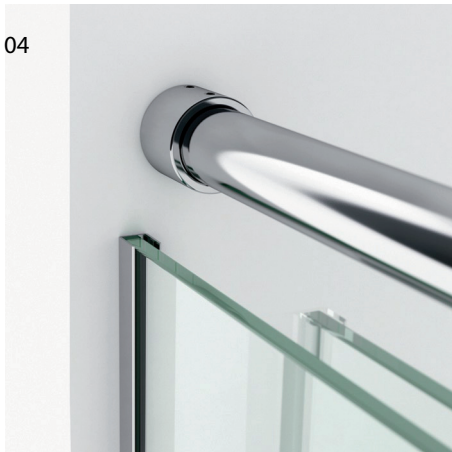

04



05



06

**01**  
Barra superior y pinza de sujeción del elemento fijo, en acero inoxidable.

**02**  
Barra superior con guía oculta para la pinza corredera y pinza fija.

**03**  
Sección de la barra superior para ver el rodamiento superior oculto.


**04**  
Fijación de la barra superior y del elemento fijo (con perfil en forma de "u" en acero inoxidable) a la pared.

**05**  
Barra superior angular soldada y pulida a mano, y vierteaguas entre el elemento fijo y la puerta corredera.



07

**06**  
Brazo de acero inoxidable perpendicular a la pared para sujetar la barra superior (cuando la barra no va de pared a pared).

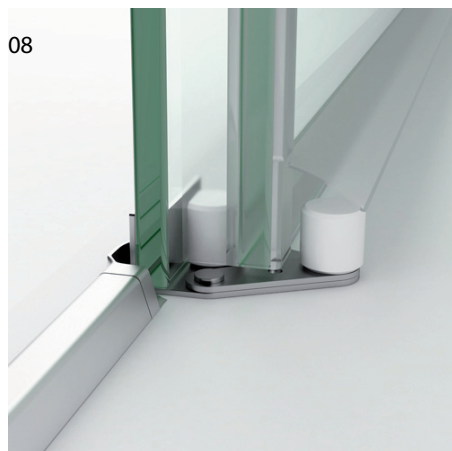

08



09

**07**  
Perfil inferior para una mejor estanqueidad en las puertas.

**08**  
Sistema de liberación de puertas bloqueado.

**09**  
Sistema de liberación de puertas desbloqueado, para facilitar la limpieza entre cristales.