




## DESCRIPCIÓN TÉCNICA PARA ESPECIFICACIÓN DE PROYECTO


### DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Sistema individual de reaprovechamiento y reciclaje de aguas grises para instalaciones empotradas modelo ECOPLAY SIMPLE 1 WC ref. ECOB1121 o similar. Permite reutilizar el agua de la ducha y/o bañera para posterior descarga en la cisterna empotrada con pulsador de doble descarga 6-9 litros. Sistema con las siguientes características: Capacidad máxima de almacenaje del depósito: 98 litros, incluyendo las cisternas. Incluye Unidad Electrónica de Control (ECU): 230 V – 50Hz – 16 W / 12 V – 800 mA – 9,6 VA. Peso del sistema: 62 Kg unidad individual. Medidas: 2300x860x240mm.

PVP: 3.455,00€

### ESQUEMA TECNICO DE PRODUCTO

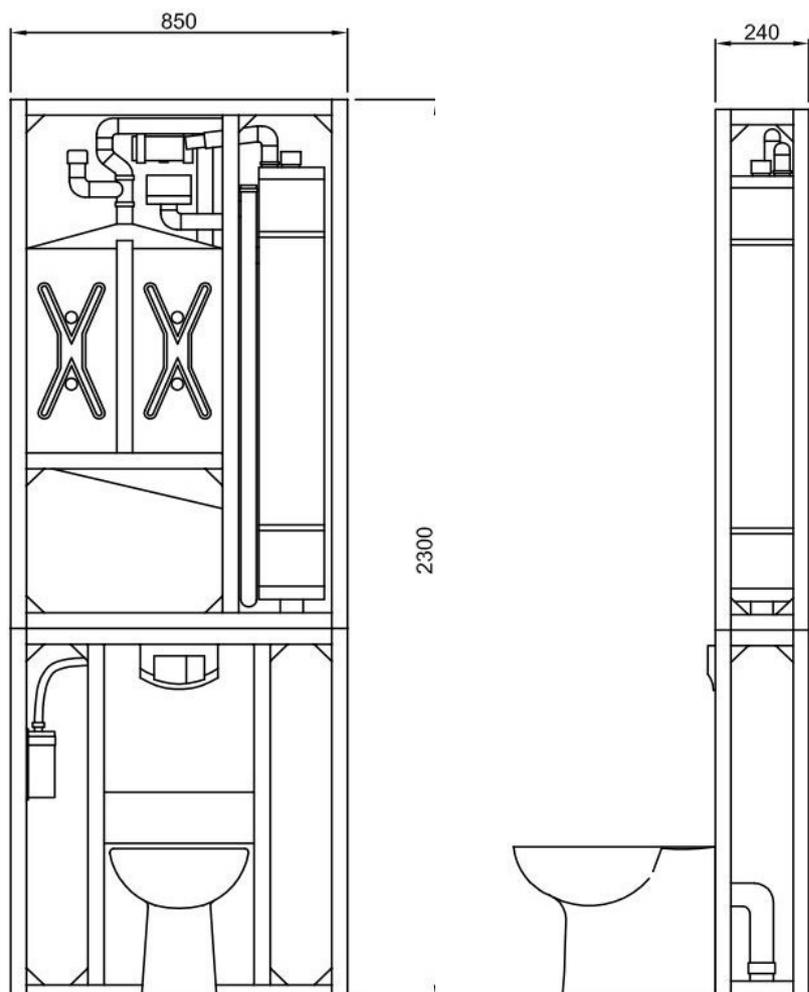

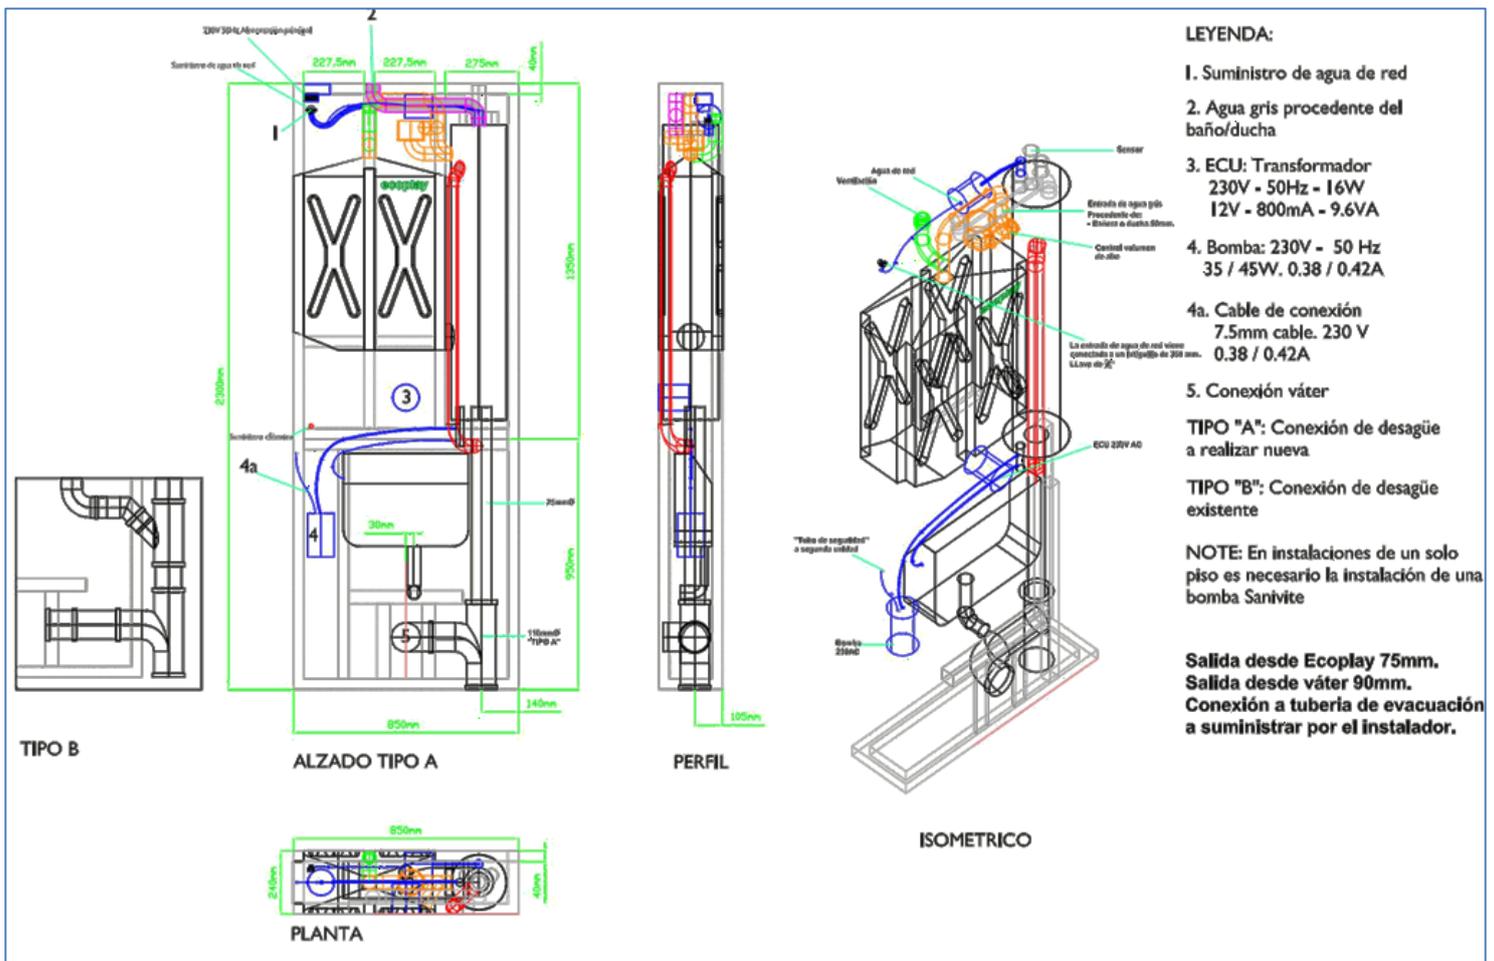

### CONFIGURACIONES POSIBLES



Sistema ECOPLAY para 1 WC instalado en planta baja y a través de la bomba externa de inyección ref. EC0001, recibe el agua procedente de la ducha o bañera.



Sistema ECOPLAY para 1 WC instalado en planta baja y plato de ducha o bañera en la planta superior. En este caso no se precisa bomba externa de inyección ya que por gravedad, alimen