






CATALOGO
CATALOGUE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LADRILLOS
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF BRICKS
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES DE BRIQUETTE

				
UNE 67019	Designación del modelo	Ladrillo rústico	Model designation Rustic brick	Designation du modèle Brique rustique
UNE 67019	Exfoliaciones y laminaciones	Ninguna	Exfoliation and flaking None	Exfoliations et laminages Aucune
UNE 67019	Piezas fisuradas	≤ 1 pieza de cada 6	Cracking ≤ 1 piece every 6	Pieces fissurées ≤ 1 piece toutes les 6
UNE 67019	Masa (gr.)	25 mm: ≥ 665 37 mm: ≥ 930 50 mm: ≥ 1395 70 mm: ≥ 1940	Mass (gr.) 25 mm: ≥ 665 37 mm: ≥ 930 50 mm: ≥ 1395 70 mm: ≥ 1940	Masse (gr.) 25 mm: ≥ 665 37 mm: ≥ 930 50 mm: ≥ 1395 70 mm: ≥ 1940
UNE 67019	Coloración superficial	No	Surface colouring No	Coloration Superficielle No
UNE 67026	Resistencia características normalizada a compresión (daN / cm ²)	≥ 100	Characteristic standardized compressive strength (daN / cm ²) ≥ 100	Resistance a la compression (daN / cm ²) ≥ 100
UNE 67027	Absorción de agua (%)	17 < A < 22	Water absorption (%) 17 < A < 22	Absorption d'eau (%) 17 < A < 22
UNE 67028	Heladicidad	Resistente a la helada	Freeze-thaw resistance Frost resistant	Resistance au gel Ingelif
UNE 67029	Eflorescencias	No eflorescido	Efflorescence Not effloresced	Eflorescences Aucune
UNE 67030	Tolerancia dimensionales	Exento de cumplir	Dimensional Tolerances Exempt from meeting	Tolerance dimensionnelle Répond aux norms
UNE 67030	Espesor de pared	Exento de cumplir	Wall thickness Exempt from meeting	Epaisseur des parois Répond aux normes
UNE 67030	Planeidad de las caras	Exento de cumplir	Flatness of faces Exempt from meeting	Planimétrie des surfaces Répond aux normes
UNE 67031	Succión (g/cm ² xmin)	0,10 < S < 0,18	Suction (g/cm ² xmin) 0,10 < S < 0,18	Succion (g/cm ² xmin) 0,10 < S < 0,18
UNE 67039	Piezas desconchadas	0	Spalling 0	Pieces ebrechées 0
	Hidrofugación	No	Damp-Proofed No	Hydrofutation No
	Piezas especiales	Si	Special pieces Yes	Pieces spéciaux Oui




LADRILLOS
BRICKS / BRIQUETTE

					
MEDIDAS Size / Dimensions					
Soga (a)	Tizón (b)	Grueso (c)			
23 cm.	11 cm.	2,5 cm.	1,05	888	105
23 cm.	11 cm.	3,7 cm.	1,50	576	80
23 cm.	11 cm.	5,0 cm.	2,05	476	65
23 cm.	5 cm.	2,5 cm.	0,53	1.680	105
23 cm.	5 cm.	3,7 cm.	0,75	1.152	80
23 cm.	5 cm.	5,0 cm.	1,03	864	65
27 cm.	13 cm.	4,3 cm.	2,50	357	60
27 cm.	6 cm.	4,3 cm.	1,25	714	60

* Las Unidades por m². estan calculadas para una llaga de 1,5 cms. aproximadamente.

LADRILLO RÚSTICO

RUSTIC BRICKS / BRIQUE RUSTIQUE

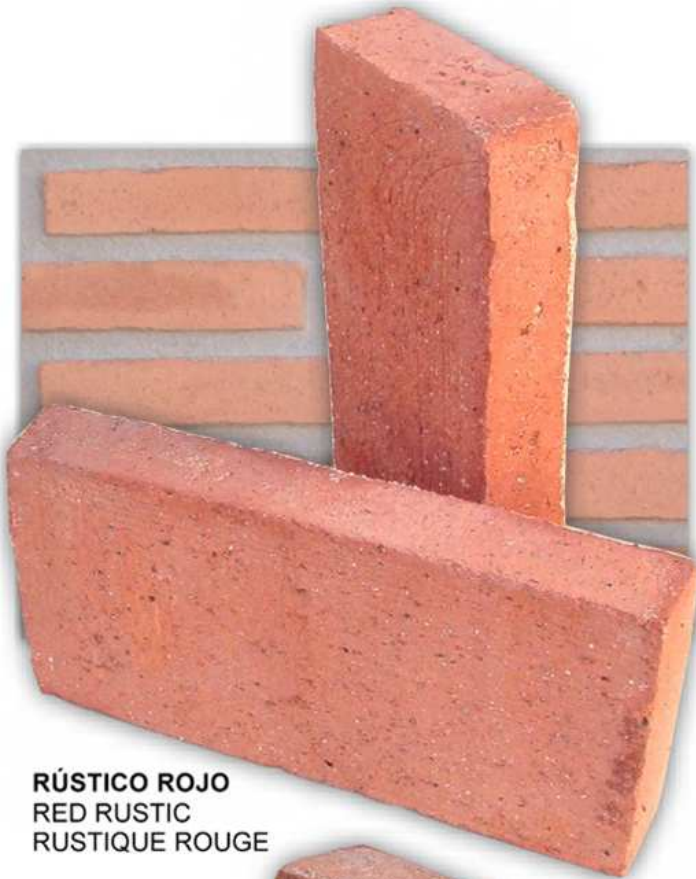

RÚSTICO ROJO
RED RUSTIC
RUSTIQUE ROUGE



RÚSTICO BLANCO
WHITE RUSTIC
RUSTIQUE BLANC



RÚSTICO SALMÓN
SALMON RUSTIC
RUSTIQUE SAUMON



RÚSTICO DESTONIFICADO
FLASH RUSTIC
RUSTIQUE FLAMMÉ

LADRILLO RÚSTICO

RUSTIC BRICKS / BRIQUE RUSTIQUE




RÚSTICO MARRÓN
BROWN RUSTIC
RUSTIQUE MARRON



RÚSTICO ROJO ENVEJECIDO
AGED RED RUSTIC
RUSTIQUE ROUGE VIEILLI



RÚSTICO BLANCO ENVEJECIDO
AGED WHITE RUSTIC
RUSTIQUE BLANC VIEILLI

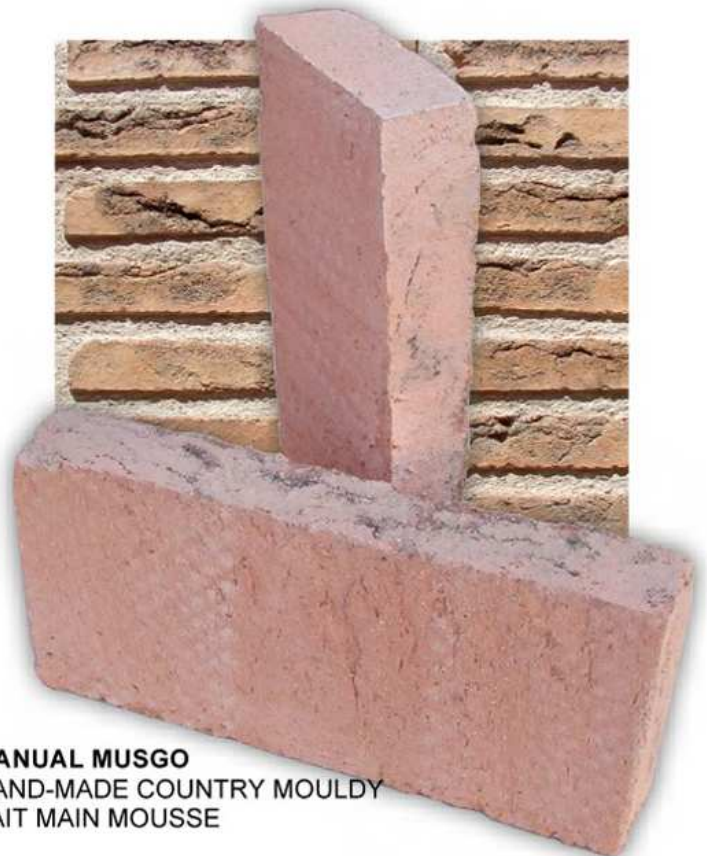

MANUAL MUSGO
HAND-MADE COUNTRY MOULDY
FAIT MAIN MOUSSE

LADRILLO RÚSTICO


RUSTIC BRICKS / BRIQUE RUSTIQUE




MANUAL BLANCO
HAND-MADE WHITE
FAIT MAIN BLANC



MANUAL SALMÓN
HAND-MADE SALMON
FAIT MAIN SAUMON

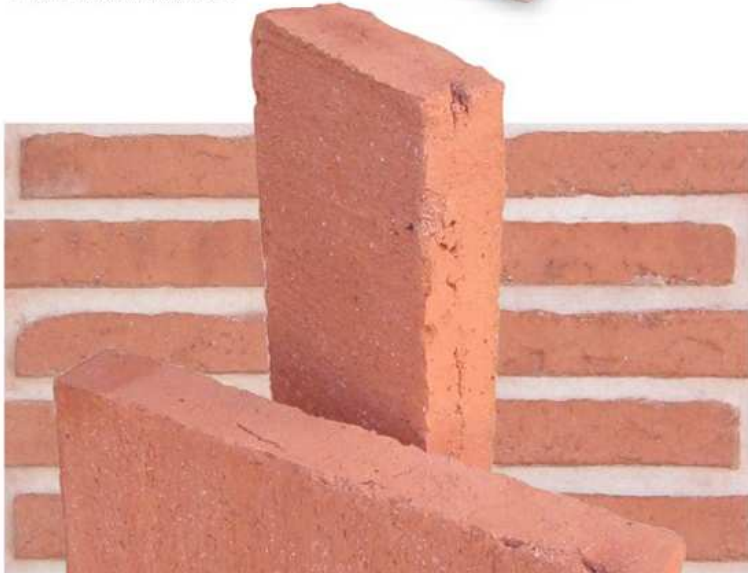


RÚSTICO ROJO
HAND-MADE RED
FAIT MAIN ROUGE

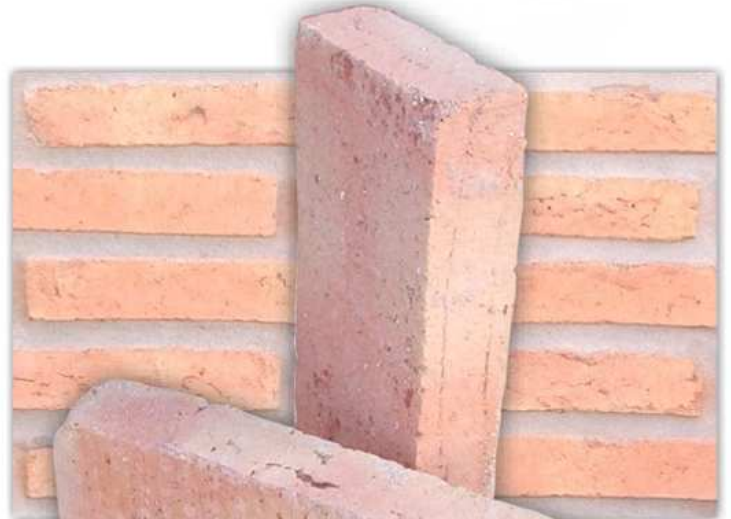

MANUAL DESTONIFICADO
HAND-MADE FLASH
FAIT MAIN FLAMMÉ

LADRILLO RÚSTICO

RUSTIC BRICKS / BRIQUE RUSTIQUE

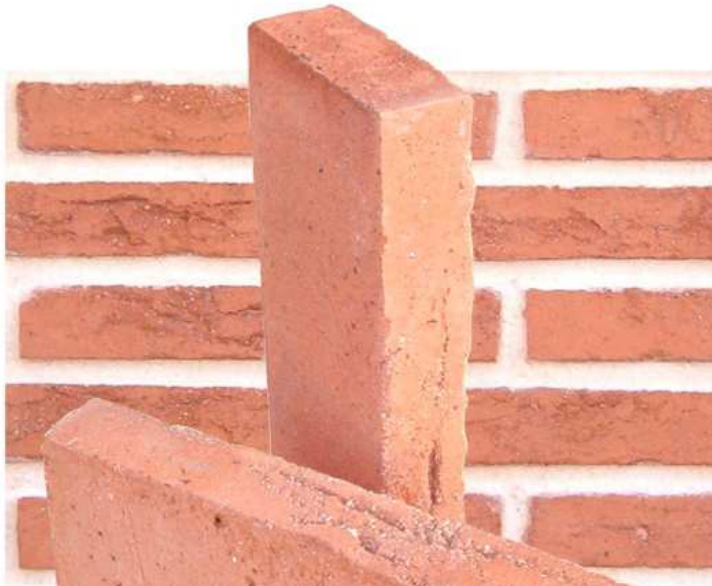


MANUAL ENARENADO ROJO
OLD HAND-MADE RED
FAIT MAIN SABLÉ ROUGE



MANUAL ENARENADO BLANCO
OLD HAND-MADE WHITE
FAIT MAIN SABLÉ BLANC



MANUAL ENARENADO DESTONIFICADO
OLD HAND-MADE FLASH
FAIT MAIN SABLÉ FLAMMÉ


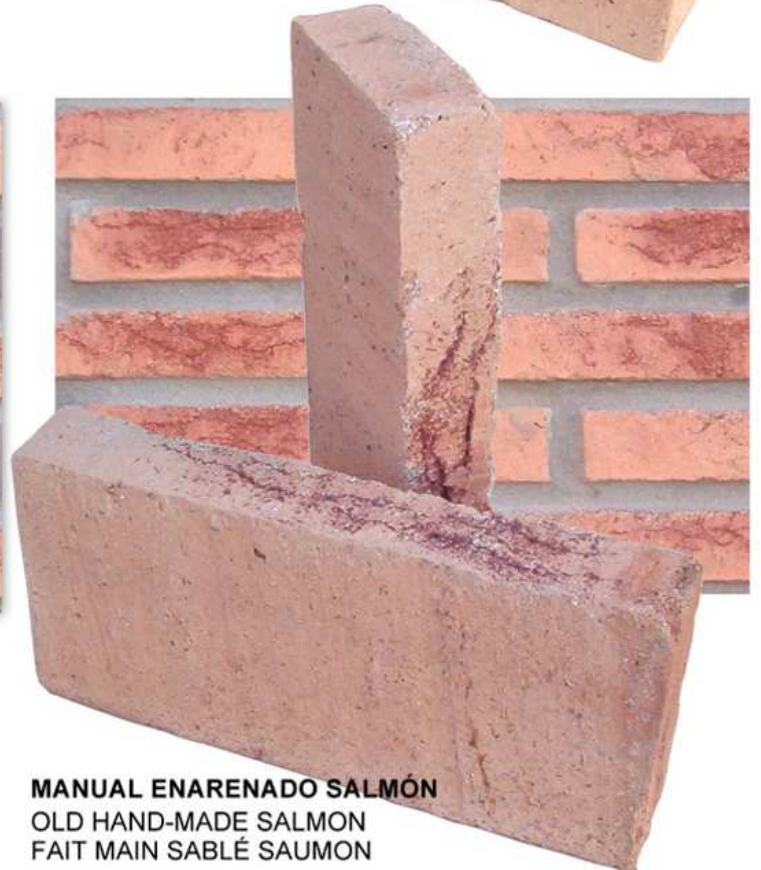


MANUAL ENARENADO SALMÓN
OLD HAND-MADE SALMON
FAIT MAIN SABLÉ SAUMON



PLAQUETAS DECORATIVAS

¡Plaquetas RLM, una forma fácil de decorar ustes mismo su casa!

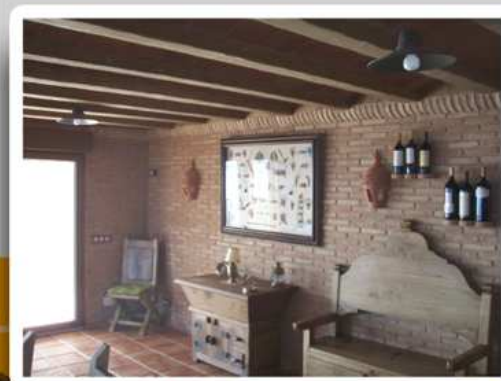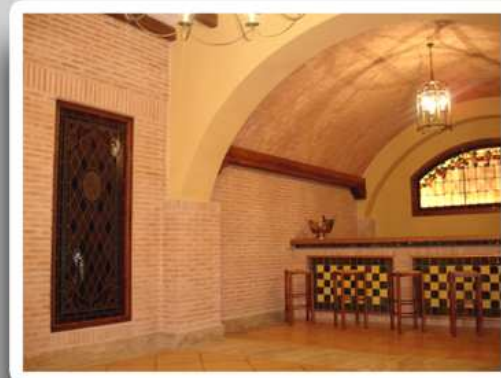

RÚSTICOS LA MANCHA



AMARILLA



AZUL



BLANCA



CANELA




CARMÍN



COBALTO




COBRE



LIMÓN



MOKA




MOSTAZA



NARANJA



NEGRO



VERDE



PASO 1

Passar el nivel a la superficie a revestir. Trazar con el tiralíneas las hiladas dependiendo del modelo de plaqueta. La superficie debe de estar maestreada y limpia antes de empezar la colocación.



PASO 4

Tras el secado completo de la obra, proceder al rejuntado con cuidado y rellenar todas la juntas entre plaquetas. Para el rejuntado es importante la utilización de una pistola (manual o motorizada) para la aplicación de juntas.



PASO 2

Extender el mortero-cola sobre el soporte en paños pequeños (máximo 2 m²), y peinar con una llana dentada de 8x8 mm., para regularizar el espesor. Es importante la utilización de un mortero-cola "antideslizante".



PASO 5

Al cabo de 30 minutos aproximadamente, rascar las juntas con una rasqueta o llaguero para juntas, eliminando la pasta sobrante. La limpieza final debe hacerse con el producto completamente endurecido, con un cepillo de raíces.



PASO 3

Colocar las plaquetas y presionarlas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos del mortero-cola. Cuando el muro presente elementos como puertas, ventanas, etc., que exigen una disposición especial de la plaqueta, es conveniente replantear en seco la colocación adecuada.



PASO 6


Las plaquetas decorativas de RLM Rústicos La Mancha, permiten su colocación interior o exterior. La elección del color de la junta es muy importante en el acabado, es aconsejable hacer alguna prueba de color, antes de rejuntar sobre la obra. Da muy buen resultado, mezclar plaquetas de diferentes colores y terminaciones.



DIAMANTE BLANCO



DIAMANTE ROJO



ENARENADO BLANCO



ENARENADO DESTONIFICADO




ENARENADO ROJO




ENARENADO SALMÓN



MANUAL BLANCO




MANUAL DESTONIFICADO




MANUAL MUSGO



MANUAL ROJO



MANUAL SALMÓN



RÚSTICO BLANCO




RÚSTICO BLANCO ENVEJECIDO




RÚSTICO DESTONIFICADO



RÚSTICO MARRÓN



RÚSTICO ROJO



RÚSTICO ROJO ENVEJECIDO



RÚSTICO SALMÓN

Facilidad de colocación.
Ahorro de tiempo.
Estética y funcionalidad.
Gran gama de colores y acabados.
Acabado natural.

Plaquetas Enmalladas				
a	b	c	m ²	
23 cm.	3,7 cm.	1,5 cm.	80 pz. / m ²	1 m ²
23 cm.	5 cm.	1,5 cm.	65 pz. / m ²	1,5 m ²

Las medidas y las piezas por m² son aproximadas

Plaquetas				
a	b	c	m ²	
23 cm.	3,7 cm.	1,5 cm.	80 pz. / m ²	50 pz.
23 cm.	5 cm.	1,5 cm.	65 pz. / m ²	50 pz.
28 cm.	4,5 cm.	1,5 cm.	60 pz. / m ²	30 pz.

Las medidas y las piezas por m² son aproximadas

PIEZAS ESPECIALES

SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIAUX



PECHO PALOMA
SEMI-CURVED BRICK
POITRINE DE PIGEON 1/2 RONDE



ESQUINA
CORNER BRICK
GENOISE FINITION



PUNTA DE FLECHA
ARROWPOINT BRICK
ELEMENT POINTE DE FLECHE



CORNISA
CORNICE BRICK
FRISE



CORNISA CURVO
CURVED TO CORNICE BICK
GENOISE FESTONÉE



HERRADURA
HORSESHOE BRICK
GENOISE RONDE




CUBREMUROS
COVERWALL BRICK
COUVERTURE DE PAROI



ESCALERA
STEP BRICK
ELEMENT D'ESCALIER



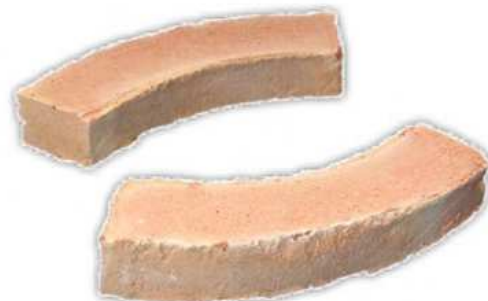


ESCUADRA
SQUARE BRICK
EQUERRE




LADRILLO CURVO PARA PILAR
CURVED TO PILLAR BRICK
ELEMENT ROND POUR PILLIER


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA TEJA CURVA (PR34.02)
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF ROOF-TILES
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES DE TUILE BOMBÉE

			
UNE EN 1304	Designación del modelo Teja cerámica curva	Model designation Curved roof-tiles	Designation du modele Tuile bombée
UNE EN 1304	Características estructurales ≤ 5%	Structural faults ≤ 5%	Caractéristiques structurelles ≤ 5%
UNE EN 1024	Longitud ± 2%	Length ± 2%	Longueur ± 2%
UNE EN 1024	Anchura ± 2%	Width ± 2%	Largeur ± 2%
UNE EN 1024	Uniformidad de perfiles transversales ≤ 15mm.	Uniformity of the trasverse profile ≤ 15mm.	Uniformité de profils transversaux ≤ 15mm.
UNE EN 1024	Rectitud L > 300 mm. => 1,5% L ≥ 300 mm. => 2%	Camber L > 300 mm. => 1,5% L ≥ 300 mm. => 2%	Rectitude L > 300 mm. => 1,5% L ≥ 300 mm. => 2%
UNE EN 1024	Alabeo L > 300 mm. => 1,5% L ≥ 300 mm. => 2%	Twist L > 300 mm. => 1,5% L ≥ 300 mm. => 2%	Distorsion L > 300 mm. => 1,5% L ≥ 300 mm. => 2%
UNE EN 539-1	Permeabilidad V.M. ≤ 0,5 cm ³ /cm ² /día V.I. ≤ 0,6 cm ³ /cm ² /día	Permeability V.M. ≤ 0,5 cm ³ /cm ² /day V.I. ≤ 0,6 cm ³ /cm ² /day	Perméabilité V.M. ≤ 0,5 cm ³ /cm ² /jour V.I. ≤ 0,6 cm ³ /cm ² /jour
UNE EN 538	Resistencia a la flexión > 100 da/N	Flexural strenght > 100 da/N	Résistance à la flexion > 100 da/N
UNE EN 539-2	Resistencia a la helada No heladiza	Frost resistance No frost	Resistance au gel Ingelif

TEJAS CURVAS
ROOF-TILES / TUILE BOMBÉE



MEDIDAS
Size / Dimensions



(a)	(b)	(c)	(1)	(2)		
50 cm.	20 cm.	16 cm.	2,04	1,96	240	18
40 cm.	20 cm.	16 cm.	1,56	1,55	520	26
40 cm.	18,5 cm.	13,5 cm.	1.49	1.40	576	32
40 cm.	16 cm.	12 cm.	1,19	1,14	728	36
30 cm.	20 cm.	16 cm.	1,21	1,19	520	40
30 cm.	14 cm.	11,5 cm.	1,00	0,90	1.200	40
25 cm.	12 cm.	9 cm.	0,60	0,55	1.500	85
20 cm.	10,5 cm.	8,5 cm.	0,40	0,35	2.500	100

(1) TEJA ROJA, ROJA ENVEJECIDA Y MARRÓN.


- Red Tile, Aged Red Tile and Brown
- Tile. Rouge, Rouge Vieillie et Marron

(2) TEJA BLANCA, BLANCA ENVEJECIDA Y LEVANTINA.

- White Tile, Aged White Tile and Levantina Tile.
- Blanche, Blanche Vieillie et Levantina.

TEJA CURVA


CLAY ROOF TILES / TUILES

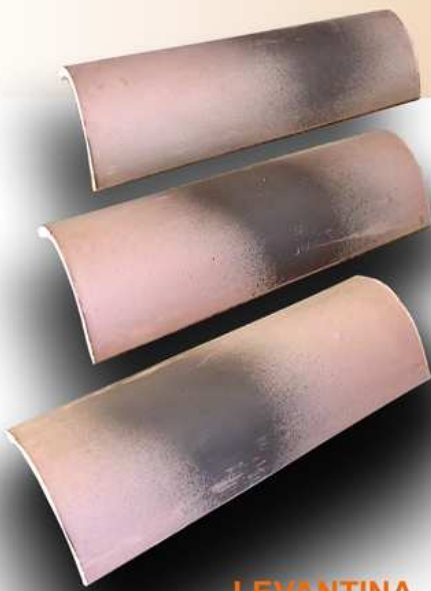

LEVANTINA
LEVANTINA AGED
VIEILLIE LEVANTINA




MARRÓN
BROWN
MARRON

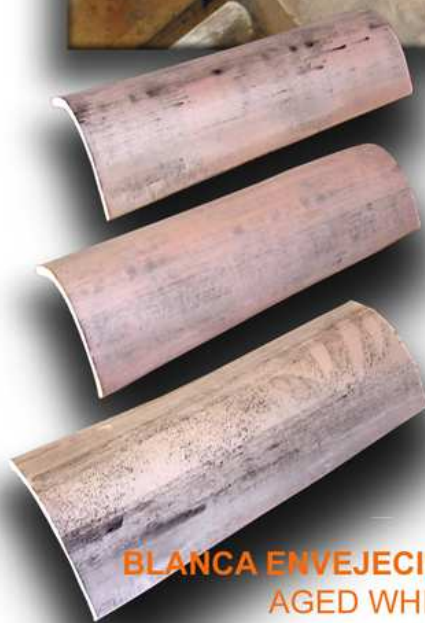

BLANCA ENVEJECIDA
AGED WHITE
BLANCHE VIEILLIE



BLANCA
WHITE
BLANCHE

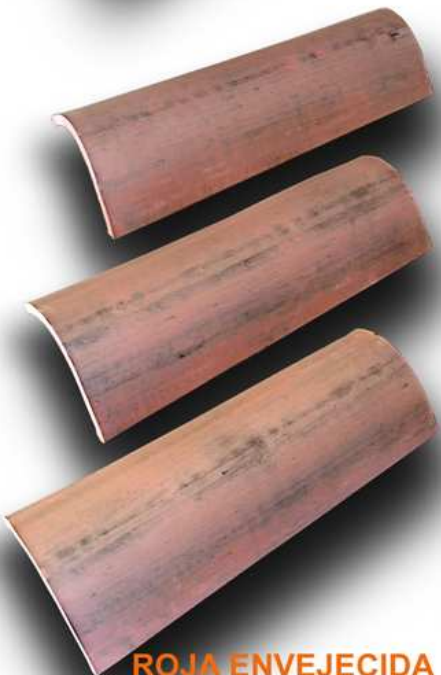

ROJA ENVEJECIDA
AGED RED
ROUGE VIEILLIE



ROJA
RED
ROUGE

BALDOSA RÚSTICA

RUSTIC FLOOR TILE - CARREAU RUSTIQUE




Color: TERRA

Formato Sizes / Dimensions	m ²
24 x 24 x 2,5 cm.	17 pz. / m ²
30 x 30 x 2,5 cm.	11 pz. / m ²
40 x 40 x 3 cm.	6,25 pz. / m ²
14 x 28 x 2,5 cm.	25 pz. / m ²



Color. ROJO

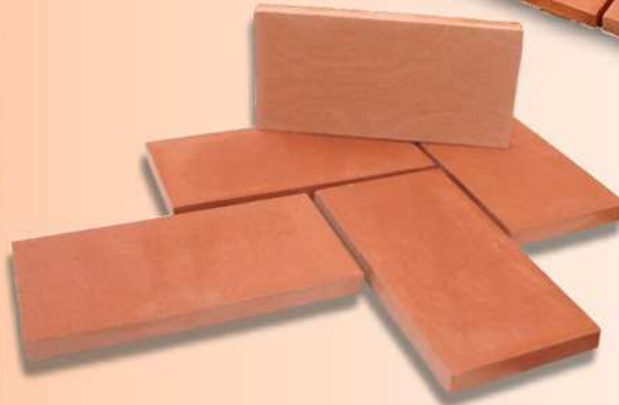

Formato Sizes / Dimensions	m ²
Rombo 44 x 14 cm. (Rhombus / Rhombe)	19 pz. / m ²
Rombo 44 x 14 cm. (Rhombus / Rhombe)	12 pz. / m ²
Baldosa 30 x 30 cm. (Floor Tile / Carreau)	4 pz. / m ²





Formato Sizes / Dimensions	m ²
37 x 37 cm.	7 pz. / m ²
30 x 30 cm.	11 pz. / m ²
24 x 24 cm.	17 pz. / m ²



Formato Sizes / Dimensions	m ²
14 x 28 cm.	23 pz. / m ²



Formato Sizes / Dimensions	m ²
36 x 13 cm. (Rhombus / Rhombe)	15 pz. / m ²
24 x 24 cm. (Floor Tile / Carreau)	15 pz. / m ²



AMARILLA ORO - Ref. 160250



AMARILLA TRIANA - Ref. 160260



BAVIERA - Ref. 160221
(ALEMANA)



BLANCA NÁCAR - Ref. 160380



CASTILLA - Ref. 160460



CUARCITA AMARILLA - Ref. 160300



GRIS BRILLANTE - Ref. 160140



MARRÓN BRILLANTE - Ref. 160052



PEQUEÑA CLARA - Ref. 160290



PIEDRA MUSGO - Ref. 160090



PIZARRA CLARA ÓXIDO - Ref. 160070




PIZARRA NEGRA - Ref. 160030



VERDE PLATA - Ref. 160150



REVOCLA CREMA - Ref. 160210

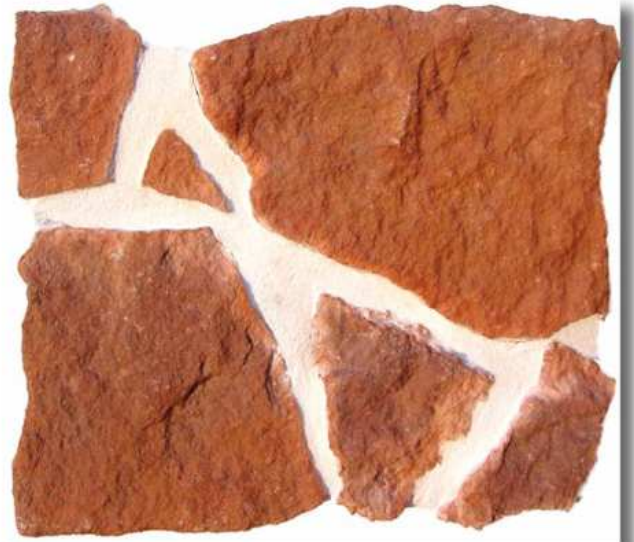

RÚSTICA ROJA (CID ROJA)
Ref. 160390



CID AMARILLA - Ref. 160420



PIZARRA ROJA OLIVER - Ref. 160420

PIEDRA NATURAL

NATURAL STONES / PIERRE NATURELLE

Serie: ST (Mampostería)
35 x 18 cm. aprox.



ESQUINA
CORNER / COIN



ST30 MARFIL



ST29 GRIS



ST31 MULTICOLOR

Serie: FLAGMAT
(Piedra enmallada)



PIEDRA NATURAL

NATURAL STONES / PIERRE NATURELLE


Serie: DECORATIVE STONE



GRIS
30 x 60 cm. / 30 x 30 cm.



PANTHER
30 x 60 cm.

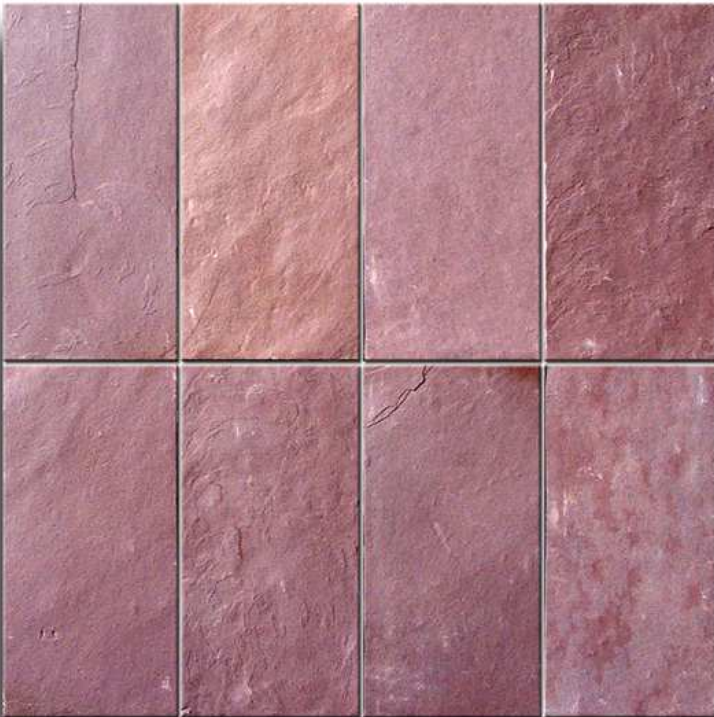

CHOCOLATE
30 x 60 cm.




GREEN RUSTIC
30 x 60 cm.



MULTICOLOR
30 x 60 cm.

BOVEDILLA CÉRAMICA CURVA

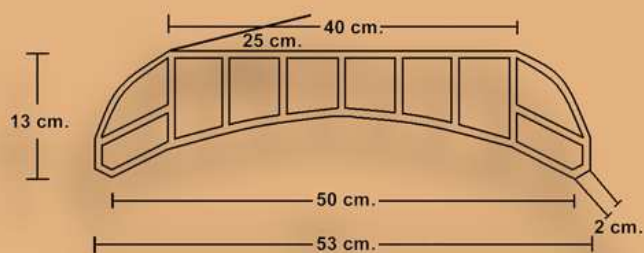

Las ventajas de calidez, color, tonalidad y textura que aportan los materiales de arcilla cocida hacen de la Bovedilla Cerámica Curva, un elemento que combina lo estructural y lo decorativo.



Colores:
Rojo y Terra



BOTELLERO
Wine Rack Tiles
Portebouteilles



TEJA CURVA DECORATIVA
Clay Roof Tiles
Tuiles
25 x 12 x 9 cm.
20 x 10,5 x 8,5 cm.



Cerámica
Mateo, s.l.

MACOSACRU, S.L.
MATERIAS DE CONSTRUCCION SANTA CRUZ, S. L.