


- Con regulador de la serie MC
- Condensadores
- Contactores con resistencias previas para limitación de la corriente de conexión.
- Autotrafo de maniobra 400/230V
- Acometida por la parte inferior.
- Protección diferencial opcional


**DIMENSIONES: 1840X550X460**

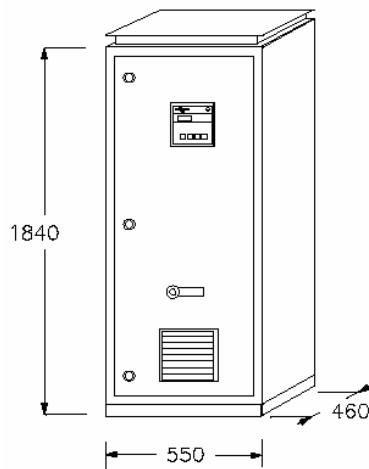

400 V, 50Hz							
POTENCIA COMPOSICIÓN kvar (nº grupos x kvar)	ESCALONES EQUIVALENTES (nº x kvar)	DIMENSIONES EQUIPO H x A x B (mm)	PESO kg	TIPO	PRECIO Eur	SUPLEMENTO POR INTERRUPTOR	
						CALIBRE INT. A	PRECIO INT. Eur
<b>212,5</b> (12,5+2x25+3x50)	(17x12,5)	1840x550x460	143	EL 400/212,5-6/17		630	
<b>225</b> (25+4x50)	(9x25)	1840x 550x460	148	EL 400/225-5/9		630	
<b>237,5</b> (12,5+25+4x50)	(19x12,5)	1840x 550x460	150	EL 400/237,5-6/19		630	
<b>250</b> (2x25+4x50)	(10x25)	1840x 550x460	151	EL 400/250-6/10		630	
<b>275</b> (25+5x50)	(11x25)	1840x 550x460	153	EL 400/275-6/11		630	
<b>300</b> (6x50)	(6x50)	1840x 550x460	155	EL 400/300-6/6		630	
<b>300</b> (2x25+5x50)	(12x25)	1840x 550x460	156	EL 400/300-7/12		630	
<b>325</b> (25+6x50)	(13x25)	1840x 550x460	160	EL 400/325-7/13		630	
<b>350</b> (2x25+6x50)	(14x25)	1840x 550x460	163	EL 400/350-8/14		800	
<b>375</b> (25+7x50)	(15x25)	1840x 550x460	161	EL 400/375-8/15		800	
<b>400</b> (2x25+7x50)	(16x25)	1840x 550x460	168	EL 400/400-9/16		800	

**OTROS SUPLEMENTOS:** - Por interruptor diferencial

## DIMENSIONES: 1840X550X460

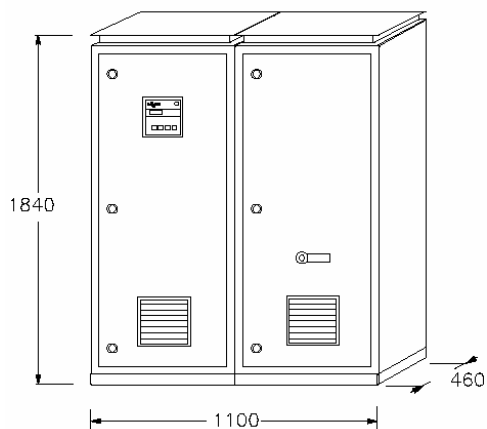

### 400 V, 50Hz

POTENCIA COMPOSICIÓN kvar (nº grupos x kvar)	ESCALONES EQUIVALENTES (nº x kvar)	DIMENSIONES EQUIPO H x A x B (mm)	PESO kg	TIPO	SUPLEMENTO POR INTERRUPTOR
					CALIBRE INT. A
<b>425</b> (25+8x50)	17x25	1840x 1100x460	256	EL 400/425-9/17	1000
<b>450</b> (9x50)	9x50		258	EL 400/450-9/9	1000
<b>450</b> (2x25+8x50)	18x25		251	EL 400/450-9/18	1000
<b>475</b> (25+9x50)	19x25		261	EL 400/475-10/19	1000
<b>500</b> (10x50)	10x50		263	EL 400/500-10/10	1000
<b>500</b> (2x25+9x50)	20x25		264	EL 400/500-11/20	1000
<b>525</b> (25+10x50)	21x25		256	EL 400/525-11/21	1000
<b>550</b> (11x50)	11x50		268	EL 400/550-11/11	1250
<b>575</b> (25+11x50)	23x25		271	EL 400/575-12/23	1250
<b>600</b> (12x50)	12x50		261	EL 400/600-12/12	1250
<b>625</b> (25+2x50+5x100)	25x25		290	EL 400/625-8/25	
<b>650</b> (50+6x100)	13x50		292	EL 400/650-7/13	
<b>675</b> (25+50+6x100)	27x25		266	EL 400/675-8/27	
<b>700</b> (2x50+6x100)	14x50		299	EL 400/700-8/14	

**OTROS SUPLEMENTOS:** - Por interruptor diferencial