




Incluido	
Silencioso cod. GE270	
Repuestos	
Motor de aspiracion cod. ER740	
Par de escobillas cod. ER695	
Filtro cartucho cod. ER620 en poliester cod. ER621	
Bolsa de plastico para el polvo cod. ER628	
Circuito electrónico cod. G2700901	

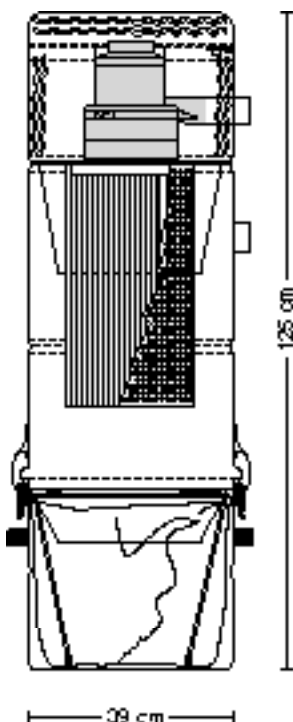

cod. ZA453

Central de aspiración en plancha barnizada con pintura epoxi, contenedor de polvo en metal, circuito electrónico de mando a 12 voltios incorporado, doble ciclón, motor silencioso, guardamotor térmico, fusible, filtro de cartucho, rejilla de protección filtro, raccords para enlace de tuberías, silencioso externo, soporte para montaje en pared, tensor de bolsa, 2 bolsas de plástico para recogida de polvo, marcado CE

Condiciones de empleo aproximadas

Superficie aconsejada	m ²	200-500
Longitud máxima de tubería	m	110 ca
Numero aproximado de tomas	nr	10-15

Características técnicas

Potencia motor	Kw	1,5
Numero turbinas	nr	3
Tensión de alimentación	V	230
Grado de protección motor CE		IP44
Depresion max	mbar	341
Caudal de aire	m ³ /h	230
Airwatt @ Ø32mm	W	552
Separador ciclonico	nr	2
Superficie filtrante	cm ²	19.600
Material cuerpo maquina		Metal
Capacidad contenedor de polvo	l	45
Dimensiones	cm	125 x 39Ø
Nivel sonoro	dB	60
Peso con embalaje/neto	kg	37,5/29,7