


## BROCAS HSS DIN 338 8 mm.

**BLINKER**  
PROFESSIONAL COMPONENTS

DESCRIPCIÓN	Brocas helicoidales cilíndricas rectificadas standard serie corta	
NORMA	DIN 338	
HÉLICE	Derecha tipo N	
EJECUCIÓN	Fresada	
ACABADO	Brillante con ranura de la hélice negra	
ÁNGULO DE AFILADURA	118°	
MARCA	Punzonada: HSS Ø	
	Láser: personalizaciones	
TIPO DE ACERO	M52	
DUREZA	HRC	64,7
CORTANTES	HV 30/30	820
DUREZA DEL MANGO REBAJADO	HRC	
	HV 30/30	
TOLERANCIA Ø	h8 no siempre mantenido	

**BLINKER**  
PROFESSIONAL COMPONENTS

### DISEÑO CON CARACTERÍSTICAS

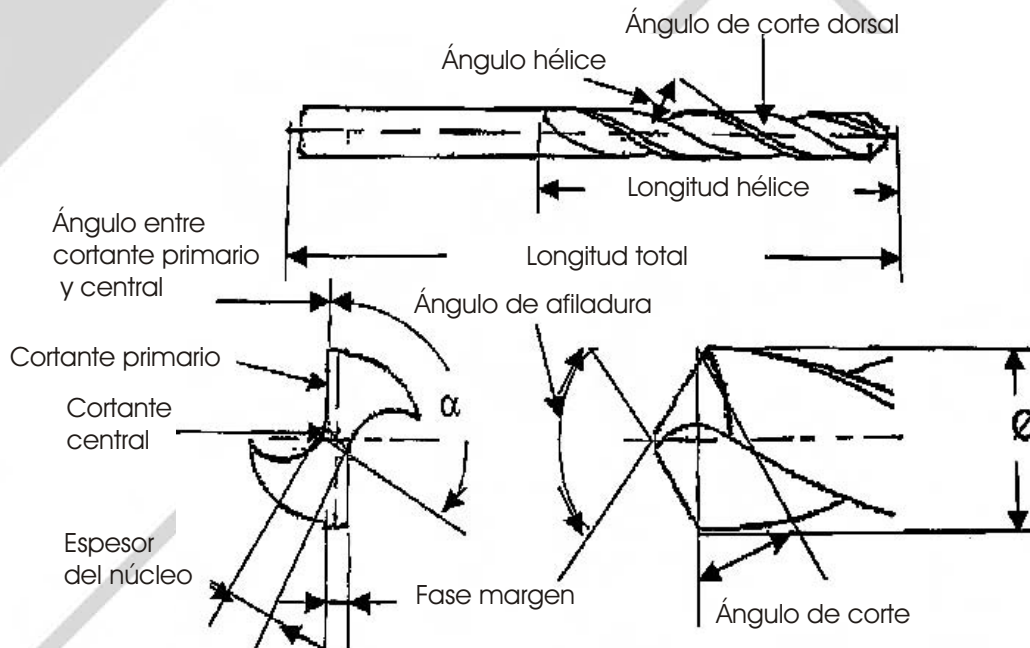

**BLINKER**  
PROFESSIONAL COMPONENTS

