SIEMENS

Monitor en Color de 21”

CMCC2120

- **Producto exclusivo de Siemens con diseño corporativo.**
- **Una gama completa de monitores estándar para aplicaciones de vigilancia en mercados estándar y medios.**
- **Auto-ajuste NTSC/PAL**
- **Aprobados por normas CE y UL**
- **Una solución sencilla en color**

El monitor en Color CMCC2120 de Siemens se adapta adecuadamente a las tareas de vigilancia de CCTV, allí donde se requiere tanto una solución efectiva, como una buena calidad de imagen y una elevada confianza en el monitor. Diseñado según la nueva gama de productos corporativos de Siemens, esta unidad posee las mismas características de formato que los demás monitores de esta gama y ofrece un acabado profesional en las instalaciones.
Los controles situados en el panel frontal son muy sencillos de operar. Hay dos conectores BNC de entrada de video y dos conectores BNC de salida de video que le corresponden, en la parte trasera de la unidad. Los conmutadores en el panel trasero permiten a los instaladores fijar correctamente la impedancia de entrada.

.

Fire & Security Products

Siemens Building Technologies

Dimensiones y controles

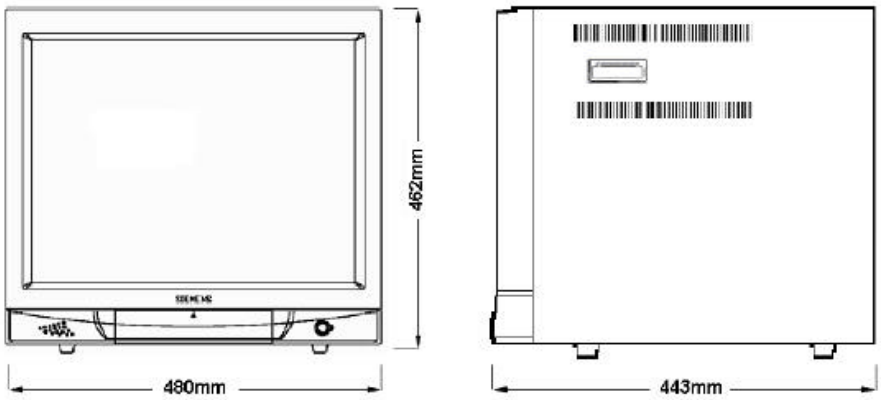

Datos técnicos

Especificaciones	
TV Estándar	PAL / NTSC (escaneado automático)
Tubo Rayos Catódicos	21”
Resolución Horizontal	≥ 400 líneas
Frecuencia H/V	15.625 kHz/50 Hz (CCIR) ó 15.750 kHz/60Hz (EIA)
Señal de entrada de video	1Vp-p
Entradas de video	Dos (looping BNC)
Conmutadores de impedancia	Abierto ó 75 Ω
Entradas de Audio	Dos (looping RCA)
Entrada Y/C	Una (looping Din 4Pin)
Interruptor	Pulsador Encendido / apagado
Control de Contraste	Mando giratorio
Control de Brillo	Mando giratorio
Control de Color	Mando giratorio
Control de Nitidez	Mando giratorio
Control de Volumen	Mando giratorio
Matiz de Color	Mando giratorio (NTSC sólo)
Linealidad	H: 10% V: 10%
Temperatura de Operación	0°C-50°C
Humedad Relativa	10%-85% Sin condensaciónG
Construcción del chasis	Acero
Dimensiones	
Dimensiones	480mmx462mmx443mm (An.x Al.x Fondo)
Características eléctricas	
Alimentación	100VAC-240VAC 50Hz-60Hz
Consumo	70 W
Normas aprobadas	
UL	UL60950
FCC	FCC parte 15, Subparte B
CE	EN 55022:1998, EN 61000-3-2:2000

Referencias para pedidos

Tipo	Código	Denominación	Peso (kg)
CMCC2120	2GF3135-8AA	Monitor en Color 21”. 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz	25,5

© Siemens Building Technologies

Sujeto a modificaciones