

PISTONES OBTURADORES

Pistones obturadores para extremos de conducciones



Los pistones obturadores aportan soluciones eficaces en obra: evitan la entrada en el tubo de arena, barro, agua,...

En canalizaciones nuevas permiten efectuar pruebas de presión por tramos, de forma sencilla, rápida y económica, puesto que ahorran accesorios y soldaduras.

Son indicados para la obturación en conducciones de fundición gris, fundición dúctil, fibrocemento, PVC, asfalto y acero. También disponibles para los diámetros interiores de tubos de polietileno.




PISTONES OBTURADORES

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


DIÁMETRO NOMINAL	TOLERANCIA FUELLE DE GOMA		GAMA DE UTILIZACIÓN A PRESIÓN MÁXIMA		PRESIÓN MÁXIMA (bar)	
	φmín	φmáx	φmín	φmáx	TIPOS AyA/P	TIPOS T/RyTR/P
50	49	65	49	57	5	15
65	63	75	63	69	4,8	14,6
80	77	95	77	86	4,5	12
90	86	106	86	96	4	11
100	97	120	97	108,5	3,5	10
110	105	125	105	115	3,5	10
125	120	143	120	131,5	3	9
140	130	150	130	140	2,8	8
150	147	170	147	158,5	2,5	7,5
160	155	175	158	165	2,5	7,5
175	170	195	170	182,5	2,2	6,8
200	195	221	195	208	2	6
210	203	230	203	216,5	2	6
225	220	245	220	233,5	1,6	5
250	245	278	245	261,5	1,5	4,9
275	272	300	272	286	1,4	4,6
300	295	325	295	310	1,4	4,5
350	340	370	340	355	1,3	4,2
400	392	424	392	408	1,1	4
450	435	470	435	452,5	1	3,5
500	485	520	485	502,5	0,8	2,5
550	530	560	530	545	0,7	2,1
600	580	615	580	597,5	0,6	1,8




TIPO A



TIPO A/P



TIPO T/R

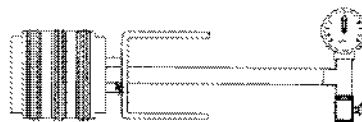

TIPO TR/P

NOTA: Los pistones obturadores pueden ser usados a presiones superiores a las indicadas (PRESIÓN MÁXIMA), siempre que estén debidamente anclados y se tomen precauciones de seguridad.



ACUSTER S.A.

Juan de la Cierva, 1; Políg. Ind. Nº 1
08960 SANT JUST DESVERN (Barcelona) - SPAIN
Tel. + 34 93 470 30 70 - Fax+34 93 473 00 77
<http://www.acuster.com> e-mail: mail@acuster.com



La información proporcionada en esta publicación, está sujeta a cambios sin previo aviso.

Publicación: FC-82-IP01
Edición: Mayo 2000
Revisión: Nº 0