VÁLVULA DE VENTOSA TRIFUNCIONAL DUOJET ®

Válvula de ventosa automática DUOJET®

La válvula de ventosa **DUOJET®** tiene un funcionamiento automático una vez instalada. Sus puntos fuertes consisten en:
❶ Cámara de aire simple, directamente actuada por el fluido: *funcionamiento automático*.
❷ Diseño compacto con pocos componentes: *sencillez*.
❸ Triple función: admisión de aire durante el vaciado de las tuberías, purga de aire durante el llenado y purga de aire durante el servicio.
❹ Gran capacidad de venteo (hasta la velocidad del sonido) a través del flotador de estabilización: *mayor caudal y menor ruido*.
❺ Mínima presión de tarado: *0,3 bar*.
La gama de diámetros abarca desde DN 50 hasta DN 200 en PN 10/16/25.

ACUSTER

VÁLVULA DE VENTOSA TRIFUNCIONAL DUOJET®

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES:

1 - 2 *Cuerpo - Tapa:*	Fundición de grafito esferoidal EN-GJS-400-15, s/ UNE-EN 1563 Protección exterior e interior con pintura electrostática (epoxy EP-P), espesor mínimo de 250 micras, color azul, RAL 5005. Apta para usos alimentarios (homologada por KTW).
3.1 *Flotador:*	Acero inoxidable X 10 CrNiTi 18 9
3.2 *Junta:*	EPDM, s/UNE-EN 681-1
4 *Jaula:*	Acero inoxidable X 6 CrNiTi 18 10
5 *Campana obturación:*	Acero inoxidable X 6 CrNiTi 18 10
6 *Tornillo guía:*	Acero inoxidable X 6 CrNiTi 18 10
7 *Disco de soporte:*	Acero inoxidable X 6 CrNiTi 18 10
8 *Junta plana:*	EPDM, s/ UNE-EN 681-1
9 *Tornillo DIN 6912:*	Acero inoxidable A4
10 *Arandela junta:*	Acero inoxidable A2
11 *Tapón DIN 910:*	Acero inoxidable A4
12 *Junta DIN 7603:*	Centellen® WS 3820

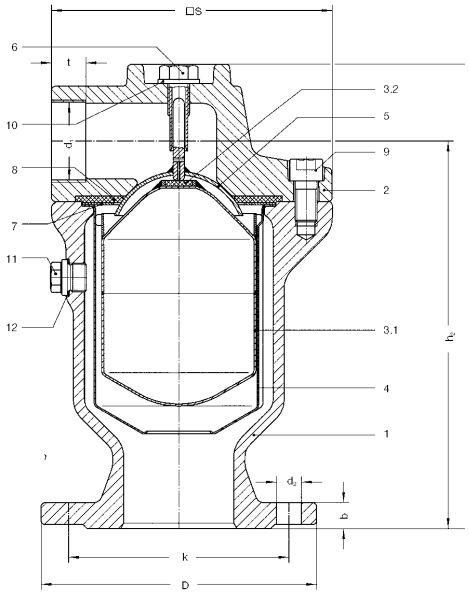

Componentes de la válvula

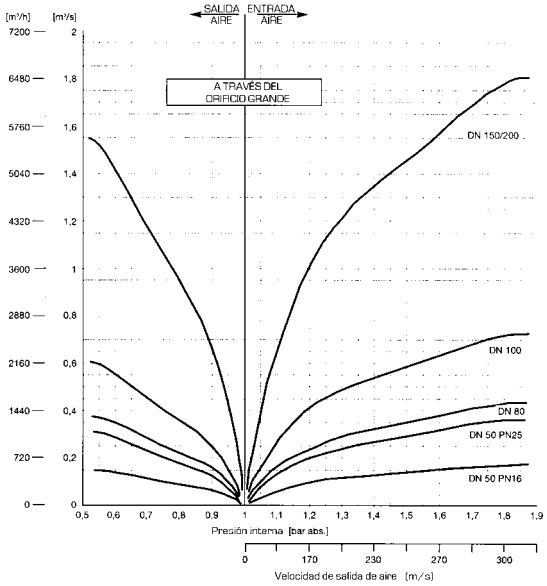

Gráfica de la capacidad de caudal de aire

Para la instalación de las válvulas de ventosa **DUOJET®**, remitirse a las instrucciones de instalación y servicio correspondientes.

ACUSTER S.A.

Juan de la Cierva, 1; Políg. Ind. Nº 1
08960 SANT JUST DESVERN (Barcelona) - SPAIN
Tel. + 34 93 470 30 70 - Fax+34 93 473 00 77
http://www.acuster.com e-mail: mail@acuster.com

La información proporcionada en esta publicación, está sujeta a cambios sin previo aviso.

Publicación: FC-69-IP02
Edición: Mayo 2003
Revisión: Nº 0