CAUDAL®

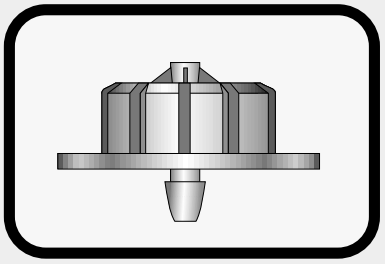

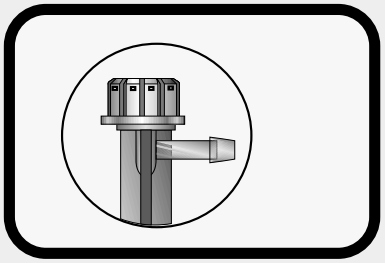

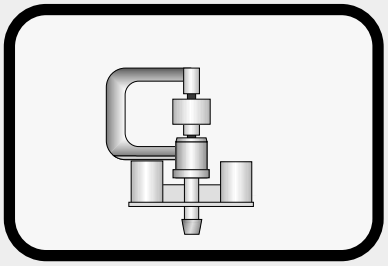

Emisores

Drippers

Emisseurs

2003



Medida	12 mm	16 mm
Caudal nominal	3,4 l/h	3 l/h
Código	**6IT12**	**6IT16**
Caudal medio	3,35 l/h	3,04 l/h
Presión trabajo	0,8 - 2,5 Kg/cm^2	0,8 - 2,5 Kg/cm^2
Coeficiente de variación	2,88 %	4,6 %
Desviación de caudal	1,59 %	0,92 %
Curva caudal/presión	0,27249 x P(KPa) ^0,54493	0,3043 x P(KPa) ^0,475
U/Caja	3.000	3.000

Gotero interlínea
IN-LINE dripper
Goutteur IN-LINE

Medida	12 mm	16 mm
Caudal nominal	4 l/h	4 l/h
Código	**6ITDM12**	**6ITDM16**
Caudal medio	6,06 l/h	3,70 l/h
Presión nominal	100 KPa	100 KPa
Coeficiente de variación	12,51 %	3,02 %
Desviación de caudal	51,53 %	7,55 %
Curva caudal/presión	0,3639 x H(KPa) ^0,6055	0,2721 x H(KPa) ^0,5644
U/Caja	500	500

Gotero interlínea desmontable
IN-LINE dripper removable
Goutteur IN-LINE desmontable



Medida	-
Caudal nominal	4 l/h
Código	**6DM**
Caudal medio	4,09 l/h
Presión nominal	100 KPa
Coeficiente de variación	7,04 %
Desviación de caudal	2,19 %
Curva caudal/presión	0,2588 x H(KPa) ^0,5954
U/Caja	500

Gotero sobrelínea desmontable de laberinto
ON-LINE dripper removable
Goutteur ON-LINE desmontable



Medida	-	-
Caudal	4 l/h	8 l/h
Código	**6DM4**	**6DM8**
U/Caja	500	500
Régimen	Laminar	Laminar

Gotero sobrelínea desmontable
ON-LINE dripper removable
Goutteur ON-LINE desmontable

Medida	-
Caudal	0 - 6 l/h
Código	**6BF**
Presión nominal	100 KPa
Caudal nominal	3,5 l/h
U/Caja	3.000
Peso/Caja	2,26 Kg

Gotero de tornillo desmontable
Screw dripper removable
Goutteur vis desmontable



Caudal nominal	4 l/h	8 l/h
Código	**6ACDM4**	**6ACDM8**
Caudal medio	4,13 l/h	8,25 l/h
Presión nominal	2 bar	2 bar
Coeficiente de variación	5,51 %	2,35 %
Desviación de caudal	3 %	3,19 %
Curva caudal/presión	4,55169 x P(KPa) ^ -0.021535	11,645767 x P(KPa) ^ -0,06627
Color	Negro	Marrón
U/Caja	2.500	2.500

KEY-ORVEL autocompensante desmontable

KEY-ORVEL self-compensating removable
KEY-ORVEL auto-regulant desmontable



Caudal nominal	4 l/h	8 l/h
Código	**6TDM4**	**6TDM8**
Caudal medio	4,09 l/h	8,21 l/h
Presión trabajo	1,5 bar	1,5 bar
Coeficiente de variación	1,26 %	2,02 %
Desviación de caudal	0,96 %	1,56 %
Curva caudal/presión	1,296 x P(KPa) ^ 0,4927	2,612 x P(KPa) ^ 0,4857
Color	Negro	Marrón
U/Caja	2.500	2.500

KEY-TURBO desmontable

KEY-TURBO removable
KEY-TURBO desmontable

NOVEDAD



Salidas	4	2
Código	**6SD4**	**6SD2**
U/Caja	1.000	1.000

Derivación en forma de cruz para 4 salidas y 2 salidas

Cross 4 out and 2 out
Croix 4 sortie el 2 sortie



Caudal nominal	2,3 l/h	2,8 l/h	3,75 l/h	8,4 l/h
Código	**6ACKT2**	**6ACKT4**	**6ACKT3**	**6ACKT8**
Presión trabajo	0,8 - 3,0 bar	0,8 - 3,0 bar	0,8 - 3,0 bar	0,8 - 3,0 bar
Color	Negro	Marrón	Rojo	Verde
U/Caja	10.000	10.000	10.000	10.000

Gotero autocompensante *KATIF*

Self-compensating dripper *KATIF*
Goutteur auto-regulant *KATIF*



Caudal	0 - 50 l/h
Código	**6PR**
Presión max.	2 bar
Orificios de salida	8
U/Caja	1.000

Gotero pinchado regulable

Inserted dripper
Goutteur ON-LINE



Caudal	0 - 50 l/h
Código	**6ER**
Presión max.	2 bar
Orificios de salida	8
Longitud estaca	12 cm
Microtubería	5x4,6.5x4.5 PE y 6x4 PVC
U/Caja	1.000

Gotero estaca regulable

Stake dripper
Goutteur pieu



Caudal	2.3 l/h
Código	**6ETMTR**
Microtuberia	5x4,6.5x4.5 PE y 6x4 PVC
U/Caja	500

Estaquilla reguladora para microtuberia
Stake dripper for micropipe
Pieu goutteur pour microtuyau

Conexión	Inclinada
Código	**6ETMT**
Microtuberia	5x4,6.5x4.5 PE y 6x4 PVC
U/Caja	500

Estaquilla microtuberia
Stake for micropipe
Pieu pour microtuyau



Caudal	30 l/h	50 l/h	80 l/h
Código	**6MC30**	**6MC50**	**6MC80**
U/Caja	**500**	**500**	**500**
Estaquilla	4,5	4,5	4,5

Microaspersor
Microsprinkler
Microaspersor



Caudal	**30 l/h**	30 l/h	30 l/h
Código	**6NB9030**	**6NB18030**	**6NB30**
Tipo	Sectorial 90º	Sectorial 180º	Nebulizador 360º
Estaquilla	4,5	4,5	4,5

Microdifusor
Microdiffusing
Microdiffuseur

Medida	35 cm.
Código	**10ET35**
Material	Polipropileno
U/Caja	1

Estaquilla microaspersor
Stake microsprinkler
Pieu microaspersor



Medida	40cm.	60 cm.	100 cm.
Código	**10VR40**	**10VR60**	**10VR100**
Diametro	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
U/Caja	200	200	200

Varilla microaspersor (Fibra de vidrio)
Stick microaspersor
Baguette microaspersor

Caudal	30	50	80
Código	**6CPMC30**	**6CPMC50**	**6CPMC80**
Microtubo	4.5x6.5	4.5x6.5	4.5x6.5

Despiece: -Microaspersor
-Microtubo 50 cm
-Toma
-Varilla fv 50 cm

Set microaspersor
Set microsprinkler
Set microaspersor



Caudal	45 l/h	75 l/h	ESTACA
Código	**6TBS45**	**6TBS75**	**6ETTBS**
U/Caja	300	300	25

Tobera sectorial 1,5 atm + estaca 40 cm
Nozzle part circle 1,5 atm + stake 40 cm
Tuyère sectours 1,5 atm + pieu 40 cm