


Válvula Auxiliar Contenedor Cl₂



- ▶ Válvula de cloro especial para contenedores **AB-01169**.
- ▶ Codo **AB-01163** fabricado en acero inoxidable.
- ▶ **Cuerpo y Tuerca Deslizante** de latón, con conexión de rosca **1" ¼ W**.
- ▶ Accionamiento mediante llave.

La Válvula Auxiliar de Botella ejerce una medida de seguridad para los conectores flexibles (latiguillo) evitando así salidas / fugas de gas hacia la atmósfera en el momento del cambio de recipientes.

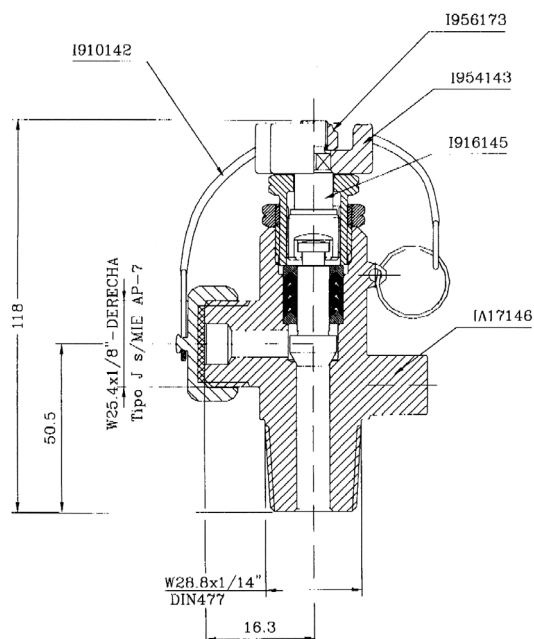

Datos Técnicos

- Válvula Cl₂ W28,8-W25,4
- Conexión de entrada: W28,8 x 1/14" DIN 477
- Conexión de salida: W25,4 x 1/8" DCHA Tipo J s/MIE AP7
- Gas: Cl₂

