




APLICLOR, SA

CUBA ROTOMOLDEADA - CERTIFICADA APQ

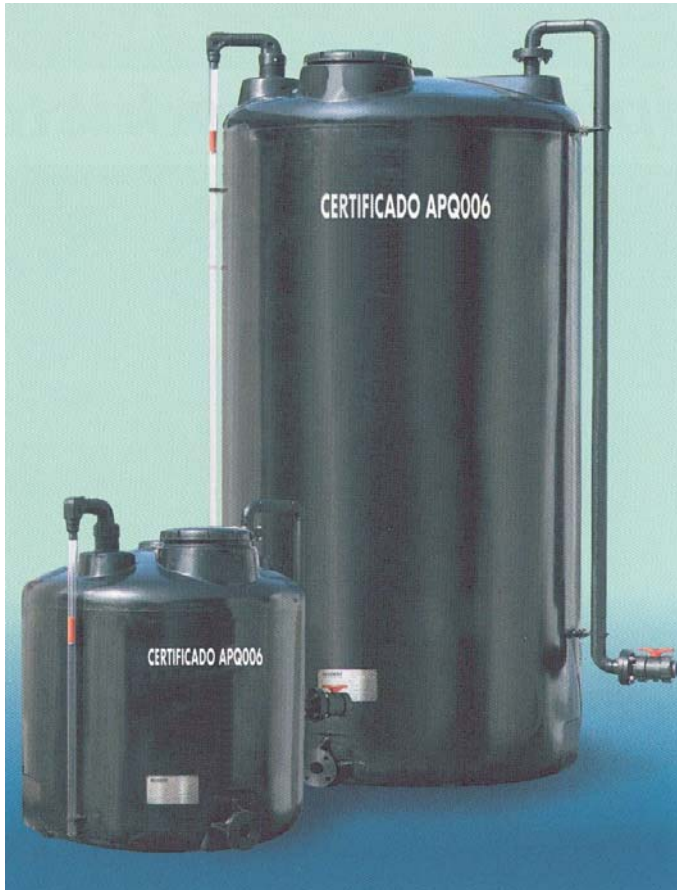

- ▶ Fabricación en Polietileno Líneal Aditivado, anti-UV, calidad alimentaria
- ▶ Certificado conforme a la normativa española de almacenamiento de productos químicos ITC-MIE APQ.
- ▶ Código de diseño: prEN-13575.
- ▶ Densidad Mxima Producto: 1.68 g/cm³
- ▶ Color Estandar:
Negro Opaco para usos exteriores o productos fotosensibles y blanco translcido para usos interiores o productos no fotosensibles.
- ▶ Gama de Accesorios incorporados mediante soldadura.

Capacidad	Dimetro (mm)	Altura (mm)	Boca Insp. (mm)
1.500 L.	1.350	1.280	400
2.000 L.	1.350	1.666	400
3.000 L.	1.950	1.320	400
3.000 L.	1.535	1.913	400
5.000 L.	1.950	1.970	400

* Tolerancia Dimensional: +/- 2%