

DAU 03 DAP 03 Reactil



Difusor circular con sistema termostático

>Ventajas

- Cambio automático de la posición verano a la posición invierno y al revés.
- Ausencia de conexiones eléctricas
- Confort óptimo por ajuste automático del cono de difusión.

>Gama

- **DAU 03 Reactil** : disponible en diámetro 160, 200, 250, 315 y 355 mm pintado blanco RAL 9010.
- **DAP 03 Reactil** : disponible en diámetro 160, 200, 250 y 315 mm en placa de 595x595 pintado blanco RAL 9010.

>Denominación

DAU 03 Reactil

Ø 200

D : difusor sistema termostático
A : aluminio
U : fijación por tornillo
P : placa falso techo

diámetro

>Aplicación / utilización

- Edificios con necesidad de difusores regulables o de difícil acceso.
- Difusor de aire de chorro de aire vertical u horizontal.
- Calefacción y climatización de edificios terciarios (despachos, tiendas,...).

Construcción / composición

- Conos centrales amovibles de aluminio.
- Placa de acero en el DAP 03 Reactil.


>Especificación

Difusor circular de techo multiconos regulables por sistema termostático para pasar de una posición verano a invierno automáticamente y al revés.

Tipo **DAU 03 Reactil** o **DAP 03 Reactil**, marca **France Air**


Descripción técnica

Dimensiones

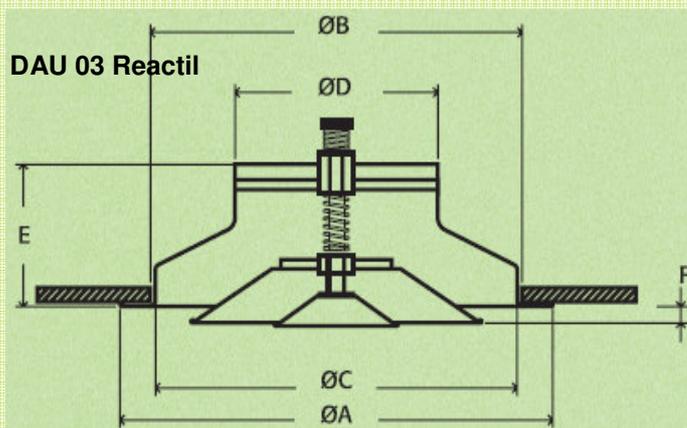


Ø	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø D (mm)	F (mm)		Ø C (mm)	E (mm)
				calor	Frio		
160	335	288	157	12	-18	280	100
200	423	370	198	15	-15	360	110
250	517	461	248	15	-10	445	126
315	640	570	313	16	-10	560	126

DAP 03 Reactil

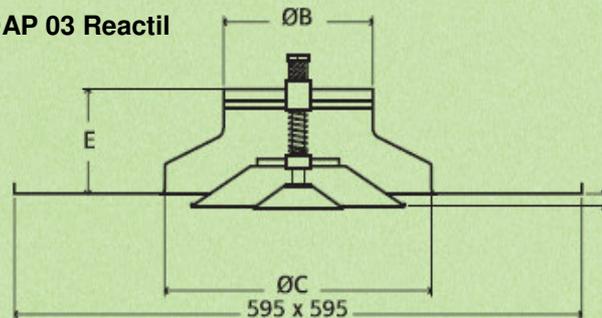

Sistema termostático

Modo frío

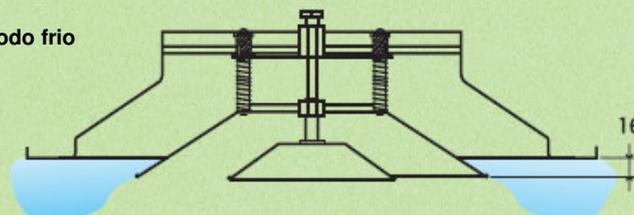

Modo calor

