

Transformadores de ignición COFI de la serie E, de dimensiones muy reducidas con características de encendido de otros transformadores de tamaño superior. Indicados para el encendido de quemadores de gas de cualquier talla o quemadores de gasóleo hasta talla media.

Se fabrican con una o dos salidas de alta tensión. Los transformadores de dos salidas, son empleados generalmente en quemadores de gasóleo. El arco debe saltar entre dos electrodos de ignición.

Los de una salida se emplean normalmente en quemadores de gas, ya sean con ventilador o atmosféricos, debiendo saltar el arco entre el electrodo de ignición y la masa del quemador. La variante TRE 820 PISO tiene el secundario aislado de masa, siendo usado en unión de programadores de ionización especiales, donde la señal de ionización se toma de un único electrodo que hace la función de ignición e ionización.

La alimentación al primario se realiza mediante un cable con 2 conductores + tierra. En el caso del modelo TRE 820 PISO el cable tiene además un conductor conectado al comienzo del bobinado secundario.

En el modelo TRS 820 P-S la conexión es mediante conector COFI y precisa de un cable enchufable.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


Tensión primario:	220 V - 50 Hz
Tensión secundario:	Ver tabla
Tipo servicio:	Ver tabla
Conexión primario:	Cable 30 cm
Conexión A.T.:	Terminal TA-4
Aislamiento:	IP 40
Rango temperatura:	- 10°... + 40°C

TRANSFORMADORES DE IGNICIÓN Serie E


Código	Modelo	Tensión alimentación	Corriente primario	Potencia	Tensión secundario	Corriente secundario	Servicio ED	Peso
CF.0.88.0001	TRE 510 PC	220 V 50 Hz	0,3 A	69 VA	1 x 5 KV	10 mA	Continuo	1,3 kg
CF.0.88.0002	TRE 820 P	220 V 50 Hz	1,0 A	220 VA	1 x 8 KV	20 mA	20% en 3 min.	1,3 kg
CF.0.88.0004	TRE 820 P-S	220 V 50 Hz	1,0 A	220 VA	1 x 8 KV	20 mA	20% en 3 min.	1,3 kg
CF.0.88.0005	TRE 820 Piso	220 V 50 Hz	0,9 A	207 VA	1 x 8 KV	20 mA	20% en 3 min.	1,3 kg
CF.0.88.0003	TRE 820	220V 50 Hz	1,0 A	220 VA	2 x 4 KV	20 mA	20% en 3 min.	1,3 kg
CF.0.88.1001	Cable conexión entrada, con conector tipo COFI, longitud total 1,5 metros							

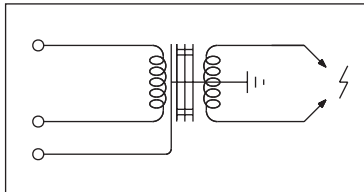

Versión 2 salidas

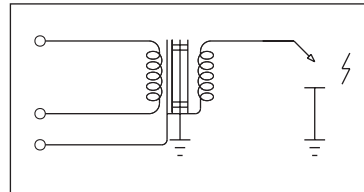

Versión 1 salida

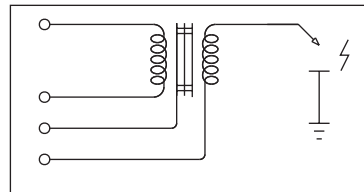

Versión 1 salida Piso

DIMENSIONES en mm

