

COLORAL CINE

El techo para disfrutar del espectáculo



Aplicaciones:

- Ocio y comercio: Sala de cine, pasillo de cine, recepción de cine, salas de espectáculo, salas de audiovisuales. Salas de reunión con posibilidad de realizar proyecciones.

En la gama de los techos Rockfon existe una estrella: los cines y las salas de espectáculo. Acabado con un velo negro mate o azul marino, este producto ofrece una absorción de la luz de hasta el 96,6%, asegurando que disfrutaremos del espectáculo sin distracciones.

Teniendo todas las cualidades de los techos en lana de roca, el Coloral cine cumple también su papel en el tema de seguridad al fuego.



absorción
acústica



estabilidad
en medio
húmedo



higiene y
propiedades
bacteriológicas



mantenimiento



seguridad
contra
incendios



salud
y
medioambiente



CE



www.rockfon.es





Coloral Cine

Ref. 567.XXX.000
XXX: código colores

Descripción del producto

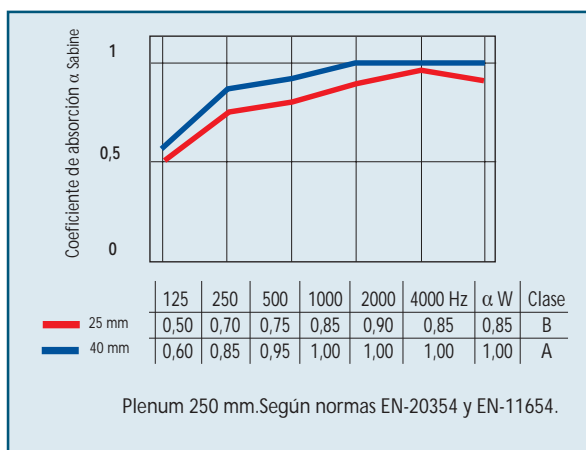
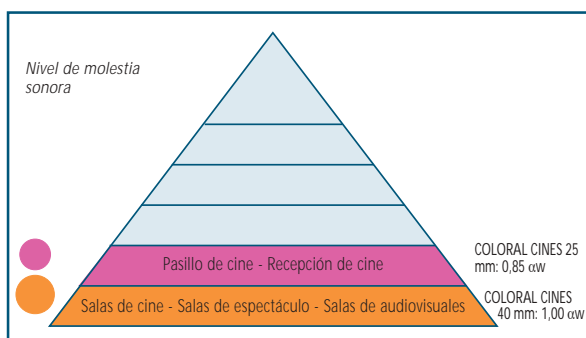
Panel acústico autoportante de lana de roca volcánica, con la cara vista revestida por un velo mineral de color en negro.

Características

Dimensiones Modulares (mm)			Tipo de Perfilera		Peso (kg/m ²)	Resistencia Térmica R (m ² k/W)
Largo	Ancho	Espesor				
600	600	25	T 24	T 15		
600	600	25	✓	✓	2.50	0.66
600	600	40	✓		3.20	1.07
1200	600	25	✓	✓	2.50	0.66
1200	600	40	✓		3.20	1.07
1200	1200	25	✓		2.50	0.66
1200	1200	40	✓		3.20	1.07




También existe en las dimensiones: 1800 / 2400 x 600 mm x 25.

Absorción acústica



Gama de colores

Noir Mat	567.873
----------	---------

-  **Comportamiento a la luz: 3,4%**
-  **Estabilidad en medio húmedo: 100%**
-  **Higiene y propiedades bacteriológicas**

El Coloral Cine puede ser desinfectado correctamente mediante el uso de los productos adecuados indicados en las normas AFNOR. La lana de roca ROCKWOOL no posee ningún elemento susceptible de favorecer el desarrollo de microorganismos. (Ensayo PV TNO nº B-92-275 y ASEPT).

Mantenimiento

El Coloral Cine se puede desempolvar, cepillar o limpiar con la ayuda de una gamuza húmeda o de un aspirador equipado de un cepillo suave sin ejercer presión sobre los paneles.

Reacción al fuego

El Coloral Cine está clasificado Euroclase A2, s1, d0. M0 -No combustible- en origen (de acuerdo con el ensayo CSTB RA 02 - 0435).

Salud y Medioambiente

La lana de roca es un producto respetuoso con el medio ambiente, favorece el ahorro energético. Es reciclable y no contiene amiantos o derivados.

Instalación

La instalación de los paneles Coloral Cine se recomienda que se realice sobre perfiles vistos de acuerdo con lo indicado en las DTU 58.1 y tener en cuenta las prescripciones de las DTU de la serie 40, según la Norma NFP 68.203-1 y 2 (trabajos de instalación de techos suspendidos).