

**Cumbre**  
Alumbrado decorativo urbano



**Cumbre**

Alumbrado decorativo urbano





**Cumbre. Luz a media altura.**



Existen zonas públicas que requieren una luz de seguridad, situada a pocos centímetros del suelo. Cumbre es la respuesta ideal para estos espacios. La serie de diseño triangular y estructura compacta que, gracias a sus tres alturas diferentes, puede utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones. Una opción de iluminación exterior que se adapta a la seguridad de las personas.

**Cumbre**  
Alumbrado decorativo urbano



F-6608-M

V.M. 80W

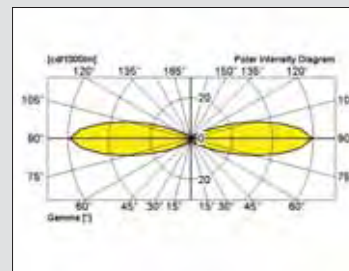



**Características constructivas**

- Grado de protección IP 54, IK10.
- Grado de aislamiento Clase II  $\square$ .
- Pletina de fijación al suelo mediante pernos interiores, realizada en fundición de aluminio. Esta pletina sirve así mismo de fijación del fuste de la luminaria.
- Fuste triangular de aluminio extrusionado.
- Cuerpo y rejilla deflectora realizados en fundición de aluminio, ésta última presenta ligeras inclinaciones para facilitar la autolimpieza.
- Difusor de metacrilato opal.
- Tornillería en acero inoxidable, con cabeza allen siempre enrasada con el elemento a fijar.
- Colores: Negro RAL 9011 y Gris Forja

**Aplicaciones**

- Zonas ajardinadas públicas y privadas.
- Caminos peatonales, ramblas, bulevares, plazas, etc.


La luminaria se suministra por componentes separados: Cuerpo + Equipo eléctrico + Plantilla de fijación.



Lámpara	(W)	Portalámpara	Equipo	altura 480 mm		altura 700 mm		altura 1000 mm	
				Referencia	(Kg)	Referencia	(Kg)	Referencia	(Kg)
Incad/FI.Comp	100/23	E-27	Placa Equipo	<b>F-6540</b>	7,00	<b>F-6507</b>	8,50	<b>F-6600</b>	10,80
Fl. Comp.	18	G24d-2	SI	<b>F-6540-F</b>	7,40	<b>F-6507-F</b>	8,80	<b>F-6600-F</b>	11,20
H.M.	70	E-27	SI	<b>F-6540-H</b>	8,40	<b>F-6507-H</b>	9,80	<b>F-6607-H</b>	12,20
V.M.	80	E-27	SI	<b>F-6580-M</b>	8,50	<b>F-6508-M</b>	10,00	<b>F-6608-M</b>	12,30
V.S.A.P.	50	E-27	SI	<b>F-6545-S</b>	8,30	<b>F-6505-S</b>	9,80	<b>F-6605-S</b>	12,10
V.S.A.P.	70	E-27	SI	<b>F-6570-S</b>	8,30	<b>F-6507-S</b>	9,80	<b>F-6607-S</b>	12,10

Lámparas de VSAP de 50 y70 W con arrancador incorporado

Definir el color al final del código: (-N) Negro, (-GF) Gris Forja.

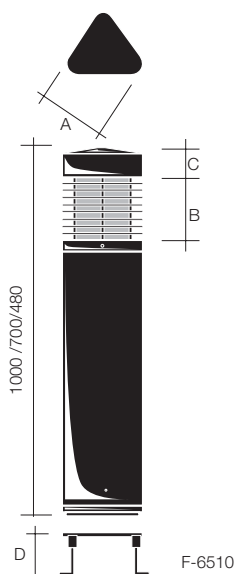

	A	B	C	D
Cumbre	220	175	70	120