

REGISTRO BAÑERA




Montaje en bases de soporte de bañeras de plástico celular rígido



Marcar la medida interior de montaje del marco.



Recortar la abertura de acceso en el bloque de plástico celular.

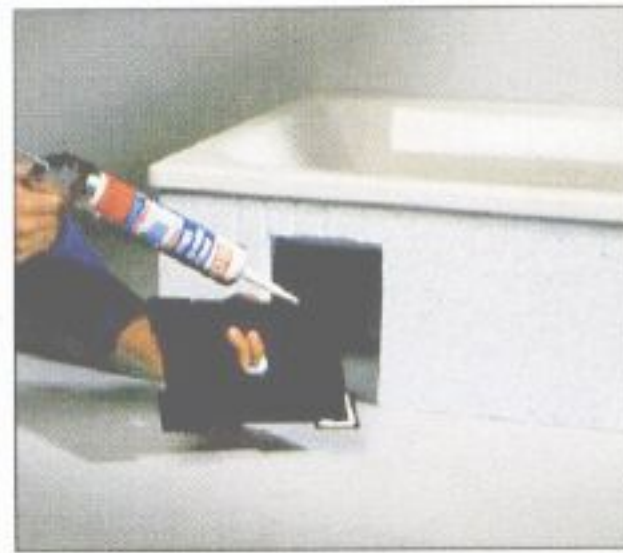

Aplicar silicona en todo el borde exterior del marco...



...presentar el marco. Presionarlo con fuerza y esperar el tiempo necesario para el secado.



Recubrir la base de soporte de la bañera con los azulejos.



Adherir los azulejos con silicona sobre la placa de soporte.




Aplicar la placa de soporte con los azulejos adheridos y realizar el colado de las juntas como de costumbre por toda la superficie.



Para desmontar, eliminar la junta entre azulejos, antes de retirar la placa soporte con la ayuda de una ventosa.

Montaje en bases de soporte de bañeras de mampostería

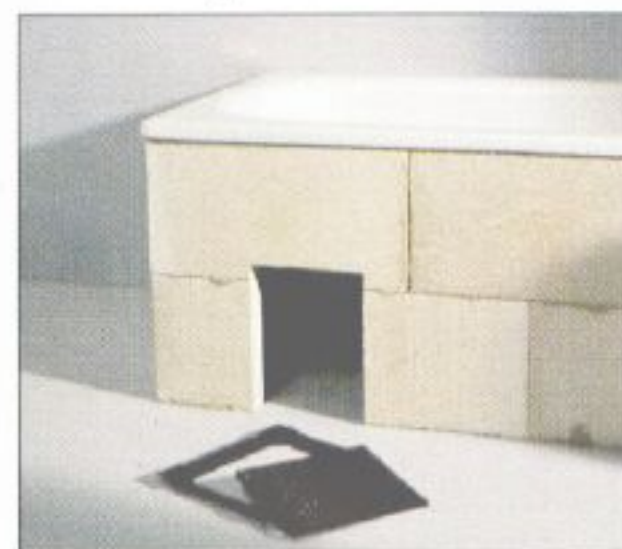

Prever la abertura de acceso de acuerdo con el tamaño escogido de registro al realizar los trabajos de mampostería de la base de soporte de la bañera.



Aplicar adhesivo para azulejos por todo el borde exterior del marco y adherirlo sobre la abertura de revisión. Esperar el tiempo necesario para el secado del adhesivo.



REGISTRO BAÑERA



El registro de bañera de Jimten es prácticamente invisible una vez instalado.



Golpeando ligeramente los azulejos, se puede localizar fácilmente la abertura para trabajos de revisión o mantenimiento.



Para desmontar, eliminar la junta entre azulejos, antes de retirar la placa soporte con la ayuda de una ventosa.

Registro de bañera Jimten – el acceso invisible para trabajos de revisión o mantenimiento.

Montaje fácil y robusto de registro de bañera en faldones de mampostería, plástico u otros materiales.

- Fijar el marco del registro a la abertura utilizando silicona o un adhesivo para azulejos.
- Fijar los azulejos con silicona sobre la placa de soporte.

■ Sin interrupciones de la decoración de los azulejos por un marco metálico o de plástico visible.

■ ¡Sin necesidad de recortar a la medida!. Los azulejos pueden ser más grandes que el marco (ver la tabla).

■ Es posible el empleo de azulejos de diferentes espesores sin problema alguno. ¡Ya no es necesario realizar una compensación de la altura!

■ ¡Sin necesidad de utilizar herramientas especiales!

¡También se pueden utilizar azulejos cuyas medidas se encuentren entre los tamaños indicados en la tabla!

¡Véase al dorso instrucciones detalladas de montaje!

Medida interior para el montaje: 160 x 315 (mm)	Número de azulejos:	Dimensiones de los azulejos (mm):
	1	150 x 300
	2	150 x 150