

# VMC AUTORREGULABLE AEROGEM



Grupo de extracción construido en acero galvanizado, que asegura la **renovación permanente del aire en viviendas unifamiliares**, mediante bocas de extracción autorregulables conectadas a través de conductos con las habitaciones húmedas: cocina, baños y aseos. Dispone de 8 bocas de extracción sanitarias y 1 para la cocina.

Especialmente diseñado para viviendas unifamiliares de grandes dimensiones donde hay que vencer importantes pérdidas de carga. Equipado con un ventilador centrífugo y motor 230V-50Hz de 2 velocidades con un consumo eléctrico muy bajo, concebido para funcionamiento continuo. Mediante un conmutador se puede regular el caudal de aire en la cocina.

## A P L I C A C I O N E S



VMC  
unifamiliar

### Configuración constructiva

- 3 Embocaduras de aspiración de Ø80 mm para ventilar baños y aseos con autorregulador de 15 m<sup>3</sup>/h.
- 2 Embocaduras de aspiración de Ø80 mm para ventilar baños y aseos con autorregulador de 30 m<sup>3</sup>/h.
- 3 Embocaduras de aspiración de Ø80 mm de uso libre, obturadas con un tapón de plástico.
- 1 Embocadura de aspiración de Ø125 mm para la ventilación de la cocina.
- 1 Embocadura de descarga de Ø150 mm para la evacuación de aire viciado al exterior.
- Caja de bornes.



Tapa desmontable



Construcción en acero galvanizado



Embocaduras sanitarias autorregulables



Motor de dos velocidades con condensador


## ■ Características técnicas

Modelo	Tensión (V)	Potencia absorbida descarga libre (W)	Intensidad absorbida (A)
AEROGEM	230	150/66	0,6/0,26
KIT AEROGEM GD5	230	150/66	0,6/0,26


## ■ Presentaciones

Modelo	Caja extractora	Bocas aspiración BOA		Conmutador 2 velocidades
		Ø80	Ø125	
AEROGEM	1	-	-	-
KIT AEROGEM GD5	1	5	1	1

## ■ Dimensiones (mm)

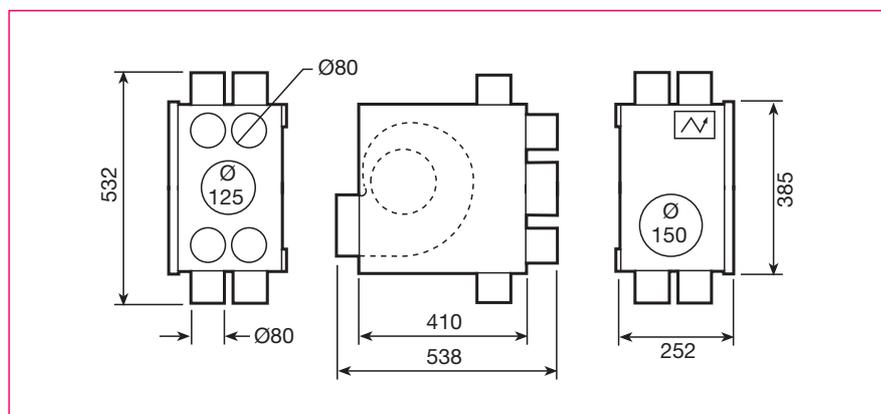

## ■ Curva característica

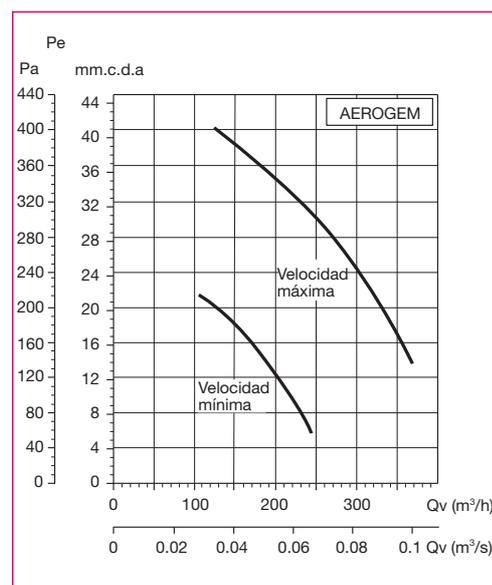

## ■ Accesorios



**BOA-80/125**  
Bocas de aspiración




**EC y ECA**  
Entradas de aire autorregulables Standard y Autoacústicas



**INTER 2V**  
Interruptor 2 velocidades



**GP/GP PRO/  
GPC/GPX/GPI**  
Conductos de PVC de 80 y 125



**CT-125**  
Sombbrero de tejado