
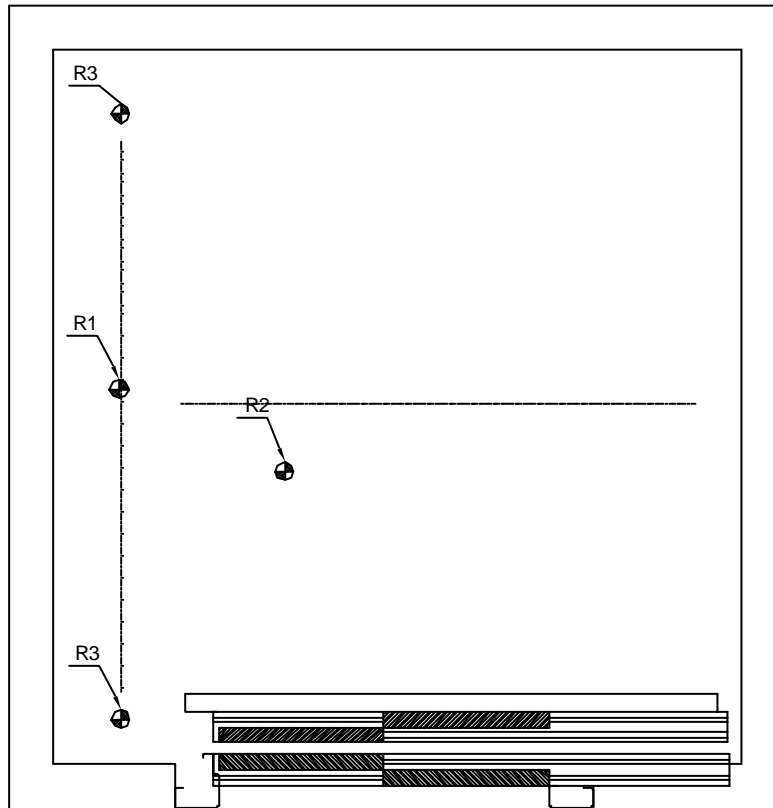


ANCHO DE HUECO 1875

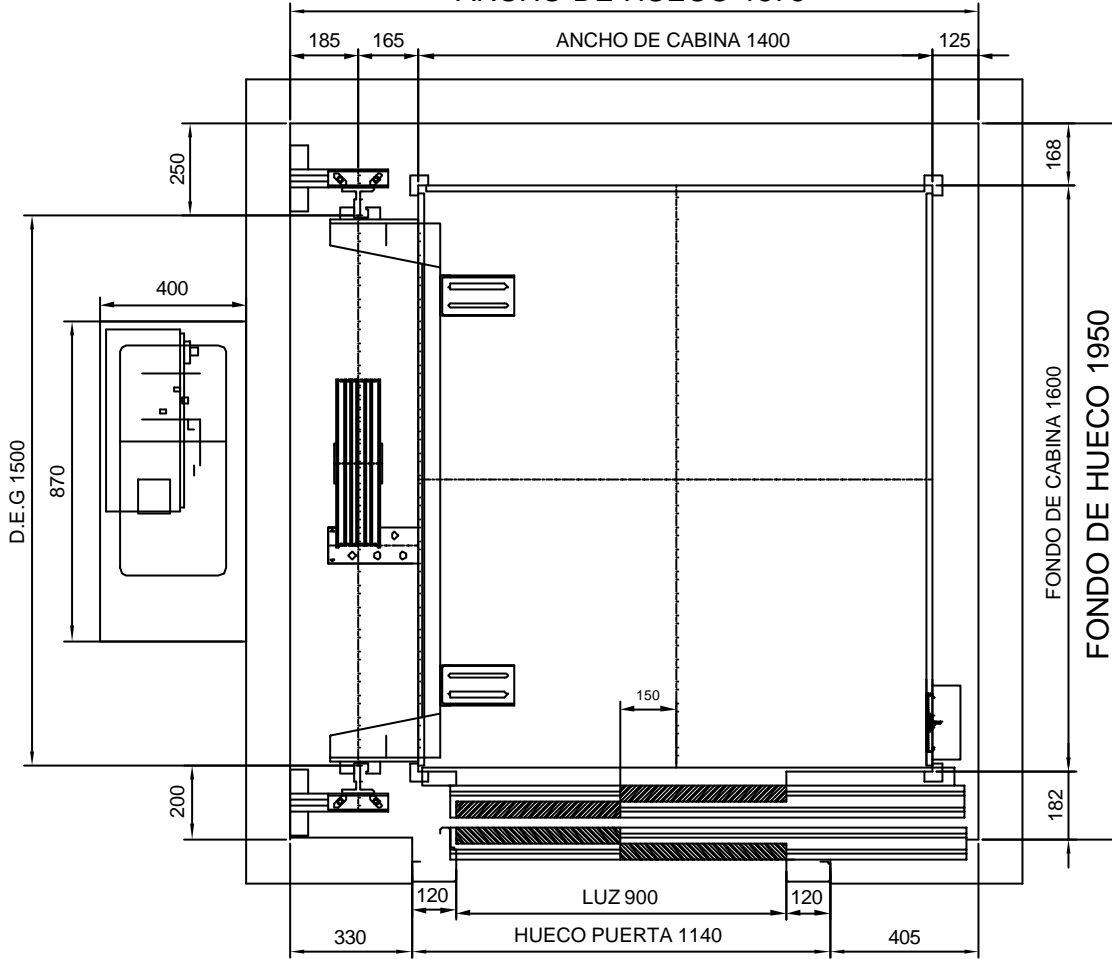

1305H "S"

1000 Kg

ACCIONES SOBRE EL HUECO

13 P.



0.5 m/s

R1	CARGA BAJO PISTON	65500 N
R2	CARGA BAJO AMORTIGUADOR DE CABINA	74600 N
R3	CARGA BAJO GUIAS DE CABINA	22500 N
	REACCION DE GUIAS EN DIRECCION X	6600 N
	REACCION DE GUIAS EN DIRECCION Y	1900 N

FOSO	HUIDA
1400	3600

18,4 Kw



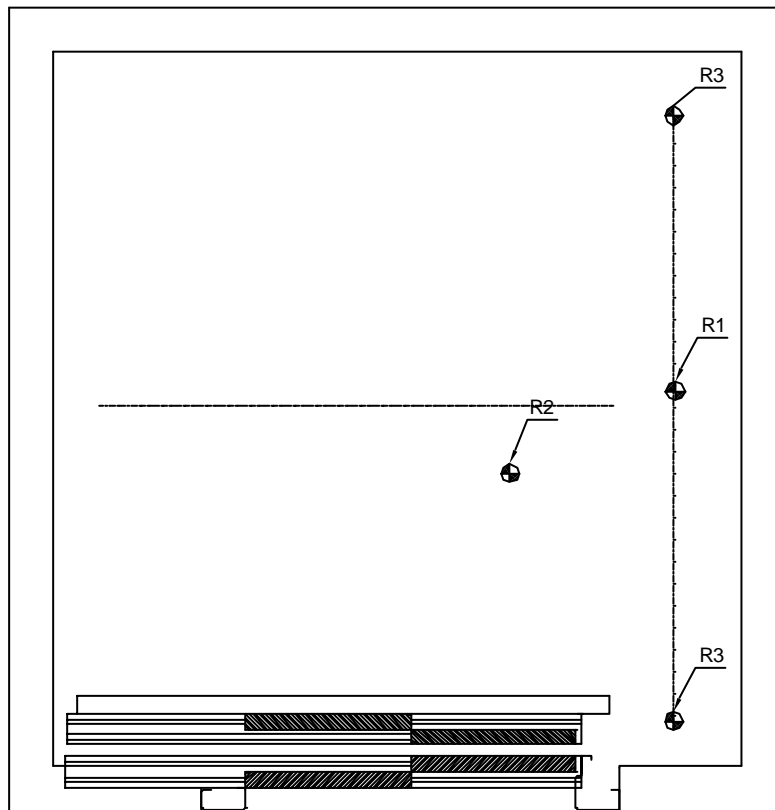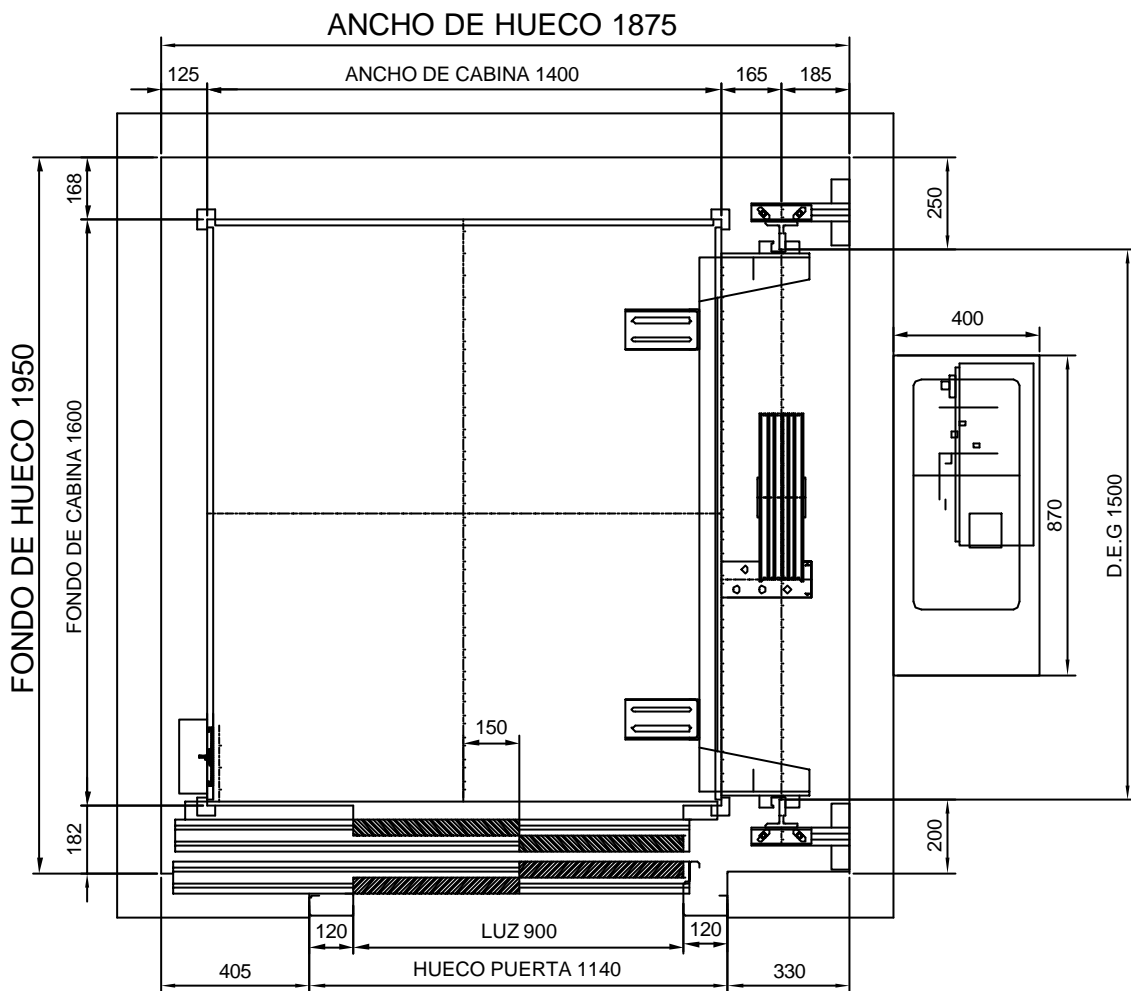

1305H "S"

1000 Kg

ACCIONES SOBRE EL HUECO

13 P.

0.5 m/s

R1	CARGA BAJO PISTON	65500 N
R2	CARGA BAJO AMORTIGUADOR DE CABINA	74600 N
R3	CARGA BAJO GUIAS DE CABINA	22500 N
	REACCION DE GUIAS EN DIRECCION X	6600 N
	REACCION DE GUIAS EN DIRECCION Y	1900 N

FOSO	HUIDA
1400	3600

18,4 Kw

