


ascensores para personas

Eléctrico

Ascensor eléctrico con máquina arriba

- Equipados con máquinas de tracción eléctrica, la línea EDELMA es la solución idónea para edificios de viviendas, oficinas u hoteles de tráfico moderado.
- EDELMA desarrolla velocidades de 1,00 m/s y pueden ser suministrados con equipos de frecuencia variable de última generación.
- La línea completa de ascensores EDELMA, de avanzada tecnología y estética singular, cubre un amplio sector del mercado, alcanzando cargas hasta 1.000 Kg. de capacidad.

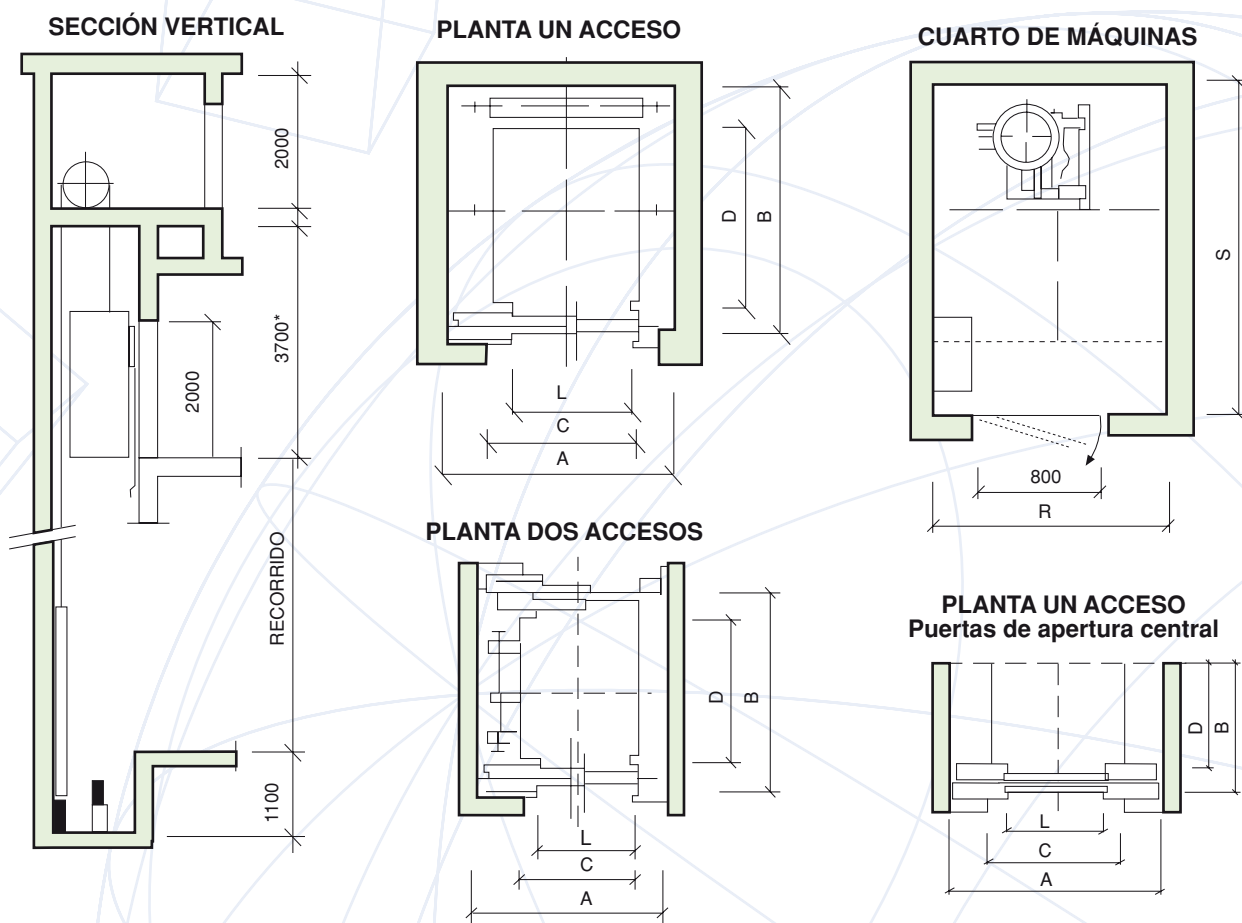

CAPACIDAD DE CARGA	MODELO	N° PARADAS RECORRIDO MÁXIMO RECOMENDABLE	VELOCIDAD m/s	CABINA C x D	HUECO A x B	PASO DE PUERTA		CUARTO MÁQUINAS R x S	
						TELESCÓPICA	AP. CENTRAL		
320 kg (4p)	422	16	45 m	1,00	1000 x 880	1 acc 1350 x 1300	700	-	1 acc 1450 x 2050
						2 acc 1600 x 1300			2 acc 1700 x 2050
450 kg (6p)	622	16	45 m	1,00	1000 x 1200	1 acc 1550 x 1650	800	-	1 acc 1550 x 2200
						2 acc 1600 x 1600			2 acc 1700 x 2200
630 kg (8p)*	822	16	45 m	1,00	1100 x 1400	1 acc 1600 x 1900	800	-	1 acc 1900 x 2500
						2 acc 1775 x 1800			2 acc 1900 x 2500
630 kg (8p)* Apertura central	822	16	45 m	1,00	1100 x 1400	1 acc 1750 x 1900	-	800	1 acc 2000 x 2500
						2 acc 1850 x 1800			2 acc 1900 x 2500

* El recorrido de seguridad deberá ser de 3800 mm.

Medidas en mm.