


montacoches

Los montacoches hidráulicos transportan en su interior vehículos con conductor y pasajeros.

Su ámbito de aplicación se centra generalmente en garajes donde no es posible la construcción de rampas de obra para su acceso.

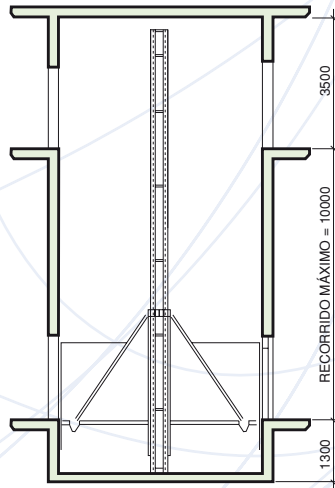

DATOS TÉCNICOS

CARGA	3500 kg Tracción hidráulica
VELOCIDAD	0,10 - 0,20 - 0,30 y 0,40 m/s
RECORRIDO MÁXIMO	10 m
CABINA	2300 mm. de anchura, 5400 de profundidad
PUERTAS	2200 mm. de luz, automática apertura central (ejecución 4 ó 6 Hojas)