
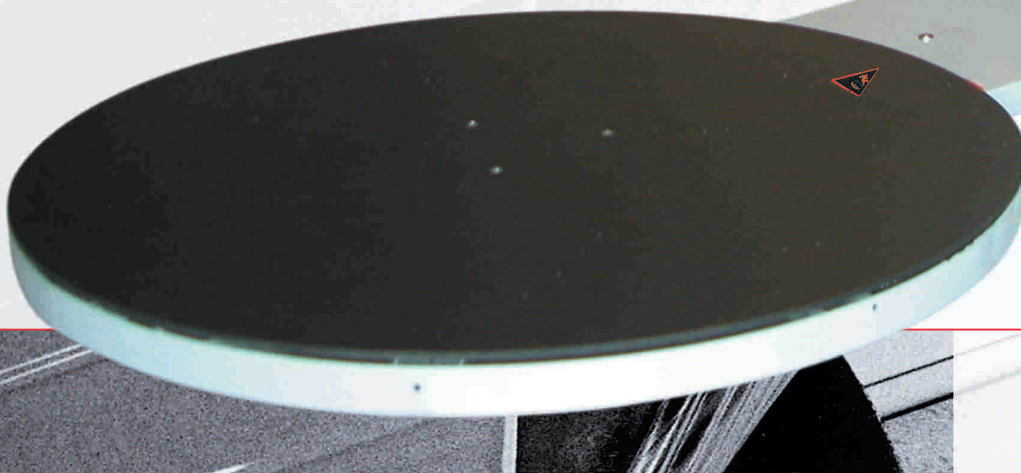


DNC®

JOY

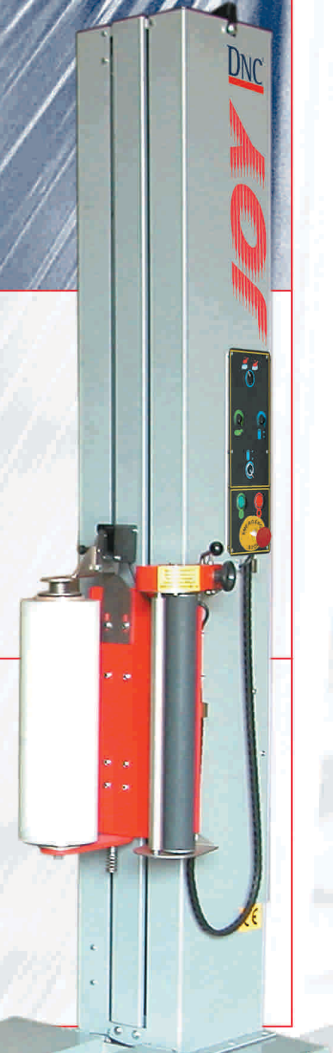

Enfardadora semiautomática de cargas paletizadas con film o malla  
Semiautomatic wrapping machine for palletized loads, for use with film or net  
Machine semiautomatique à banderoler charges paletisées avec film ou filet

# JOY

## Enfardadora semiautomática de cargas paletizadas con film o malla

### CARACTERÍSTICAS

La enfardadora para film estirable o malla modelo JOY, reúne todas las posibles prestaciones de una máquina semiautomática. Permite configurar los parámetros necesarios para poder enfardar cualquier tipo de carga con independencia de su altura, estabilidad o configuración. Una vez colocada la carga en posición y ajustados los valores elegidos, bastará con pulsar el botón verde de inicio para que la plataforma empiece a girar de forma progresiva. El control del carro se realiza mediante un Joystick, el cual accionándolo en un sentido o en otro hará subir o bajar el carro. Las otras gestiones manuales son el corte del film o malla y su enganche a la carga antes de iniciar el ciclo.

### EQUIPAMIENTO STANDARD

- 4 Enfardado doble y simple.
- 4 Control elevador del carro portabobinas con joystick manual.
- 4 Freno mecatens que permite elegir la tensión del film sobre la carga.
- 4 Velocidad de plataforma giratoria fija.
- 4 Paro/marcha plataforma giratoria.
- 4 Botón de reset para posicionado automático.
- 4 Alojamientos para transporte con carretilla elevadora.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

H	D	1650	1800	2000	2400
2200	L	2815	2965	3165	3565
2500	h	85	85	85	85
3000					

#### Dimensiones de las cargas

- Altura máxima (palet incl.) 1900/2400/2900.
- Para palets hasta 1200 x 1200.
- Peso máximo 2000 kg.

#### Datos técnicos

- Peso total: 405 kg.
- Tensión eléctrica : III+N, III ó Monofásica.
- Potencia de consumo: 1kW.
- Velocidad de giro: 12 R.P.M.
- Velocidad de carro: 3,46 m/min.
- Control por circuito de relés.

### OPCIONES

- Rampa para acceder a plataforma.
- Marco para empotrar.
- Velocidad variable de la plataforma sin parada exacta.
- Pisón neumático.
- Diferentes alturas de carga.
- Diferentes pesos máximos.
- Diferentes medidas de plataforma.
- Kit prensa para enfardar puertas en posición vertical.
- Inox, galvanizada, etc.
- Posibilidad de otras opciones, consultar.

