


SAT BELMONTE S.L.

P.I.El Cros C/Cami del Mig 45
08349 Cabrera de Mar (Barcelona)
Tel 902 02 62 42

www.satbelmonte.com
inf@satbelmonte.com


T 100

MAQUINA PRECINTADORA DE CAJAS MONOFORMATO

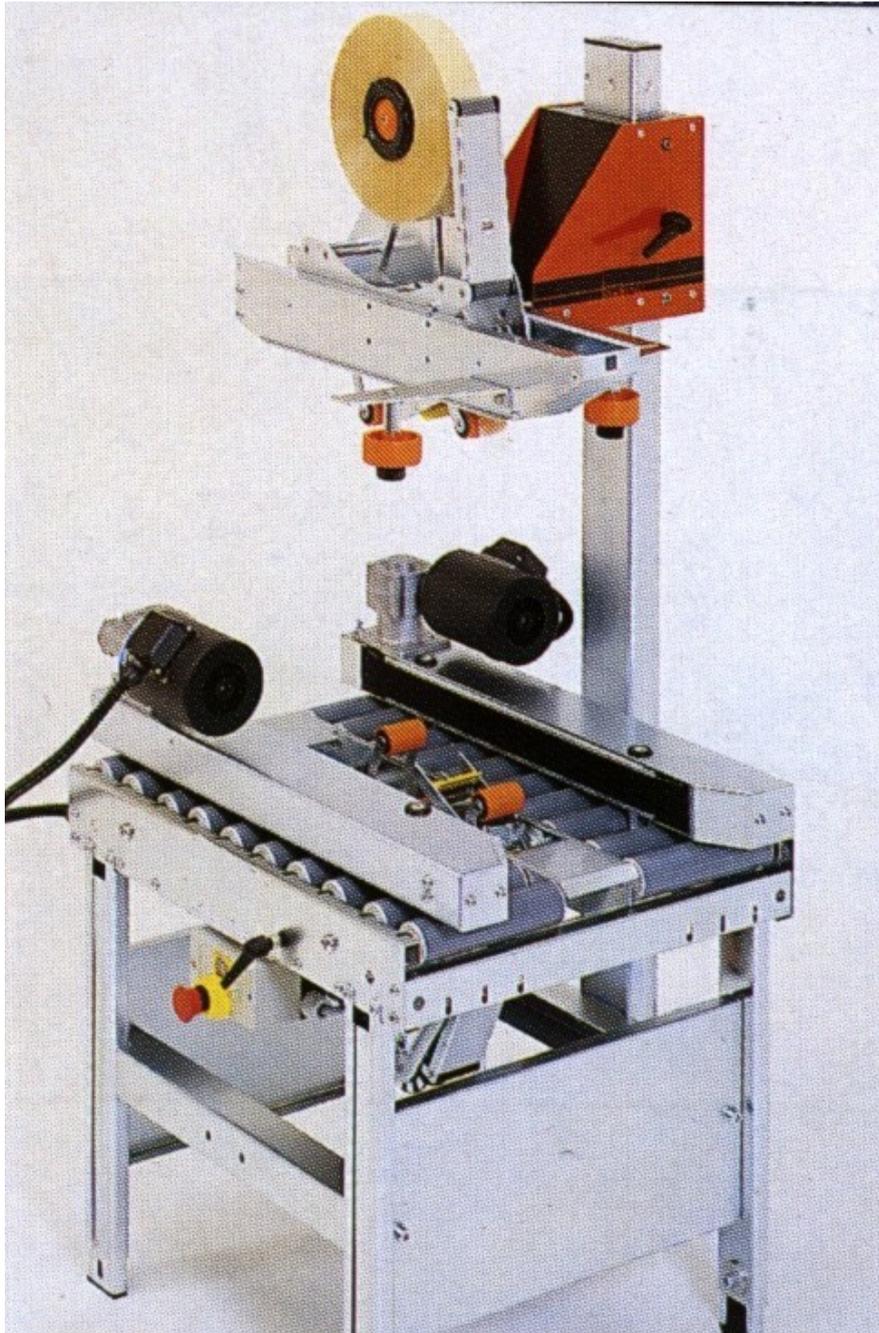

Precintadora semi-automática de solapas superiores e inferiores

El “dispensador manual motorizado” para el precintado simultáneo de la parte superior e inferior de cajas con medidas uniformes. Sencillo y rápido ajuste manual a la medida de la caja.

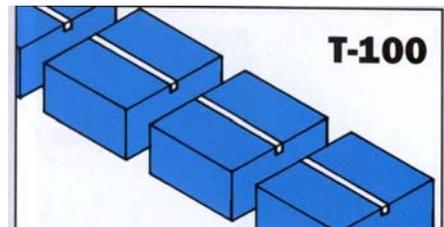

La T100 es una precintadora de construcción compacta, precio reducido y fácil manejo.

Resistente

Fabricada con un acabado cincado o de acero inoxidable 18/8. En la versión de acero inoxidable 18/8, todas las piezas externas, excluidas engranajes, motores, y piezas de aluminio están construidas en acero inoxidable 18/8, que facilita su conservación y evita la corrosión. La máquina T100 se convierte en un producto duradero lo que añadido a la facilidad con la que se limpia le permite disfrutar de ella largo tiempo.

Ajuste de la altura

Diseñada para producciones de tamaños diferentes, permiten mediante una simple palanca aflojar el cabezal superior y reequilibrarlo mediante un cilindro de forma que se adapte rápidamente y de forma fácil a la altura de la caja.

Ajuste del ancho

Las bandas laterales de arrastre se mueven paralela y simultáneamente y son fijadas a través de una sencilla manecilla a la anchura de las cajas.

Versátil

Adaptable a dos cabezales diferentes, el estándar de 50mm que permite usar cinta adhesiva de anchos entre los 38 y los 50 mm, y un cabezal de 30 mm que permite usar cinta de un ancho entre los 25 y los 30 mm, facilita la adaptación a las medidas más adecuadas para sus cajas.

Cabezal precintador

El corazón de la precintadora, una pieza magnífica obtenido tras años de experiencia. De

fácil enhebrado, sin recorridos complicados, permite la rápida sustitución de los rollos.

Opciones

Adicionalmente puede equiparse la precintadora con una plegadora de solapas. El operario pliega la aleta posterior de la caja y, al mismo tiempo, la introduce dentro de la máquina donde la plegadora de solapas cierra la solapa central y las laterales, pudiéndose adaptar a cualquier medida de caja

Puede también equiparse con ruedas que facilite su traslado de una línea de producción a otra.

Dimensiones de los paquetes

Largo	Ilimitado
Ancho	Máx. 520 mm, Mín. 90 mm
Alto	Máx. 515 mm, Mín. 85 mm

Características

Velocidad	Máx. 30 cajas/min.
Cinta adhesiva	Estándar: 38 a 50 mm Opcional: 25 a 30 mm
Pestaña	Estándar: 50 mm Opcional: 70 mm
Bobinas de cinta	Diámetro interior 75 mm Diámetro exterior: Máx 385 mm.

General

Alimentación	Monofásico 220 V o Trifásico 220V - 380V
Potencia	0,2 Kw.
Ancho	920 mm
Profundidad	880 mm
Altura de trabajo	Máx. 995 mm, Mín. 650 mm

Sujeto a modificación sin previo aviso

SAT BELMONTE S.L.

P.I. El Cros C/Cami del Mig 45
08349 Cabrera de Mar
(Barcelona)
Tel 902 02 62 42

www.satbelmonte.com
inf@satbelmonte.com