

Módulo de Servicio Levante



Descripción

Edificio formado por 1 cabina de forma cúbica, con plataforma frontal con barandillas, rampa y escalera; con una cubierta-parasol. Bajo la plataforma se ubica un almacén. Todo el conjunto es desmontable y armable mediante atornillado. La cabina se desmonta en 3 cuerpos monobloque.



Características

Plataforma rampa y escalera: apoyo en pilares tubulares de acero S-235-JR galvanizados en caliente, con chapas de base y capitel. Estructura y barandillas: de perfiles de acero laminado en caliente S-275-JR y tubulares A-235-JR, galvanizado en caliente.

Pavimento de tabla machihembrada de madera exótica tratada en autoclave, fijada con tornillos de acero inoxidable.

Cubierta-parasol y bandó de resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio. Acabado exterior de GEL-COAT blanco en cubierta y azul en bandó. Entre la cubierta y el bandó se dispone una cámara muy ventilada al objeto de forzar la circulación del aire y evitar la acumulación de aire caliente.

La torre fija de vigilancia es opcional.

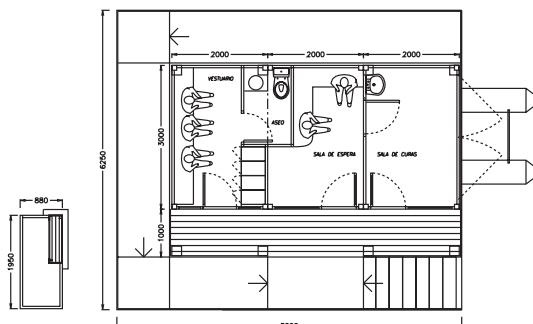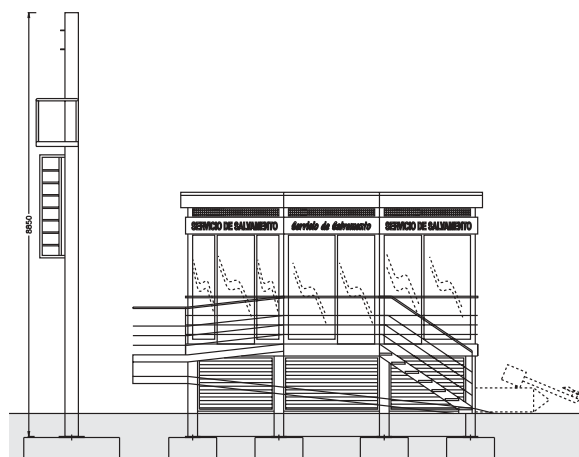

COTAS ORIENTATIVAS, EN MILIMETROS