



DONPÓL[®] TR-O
aislamiento

el descubrimiento




termoacústico

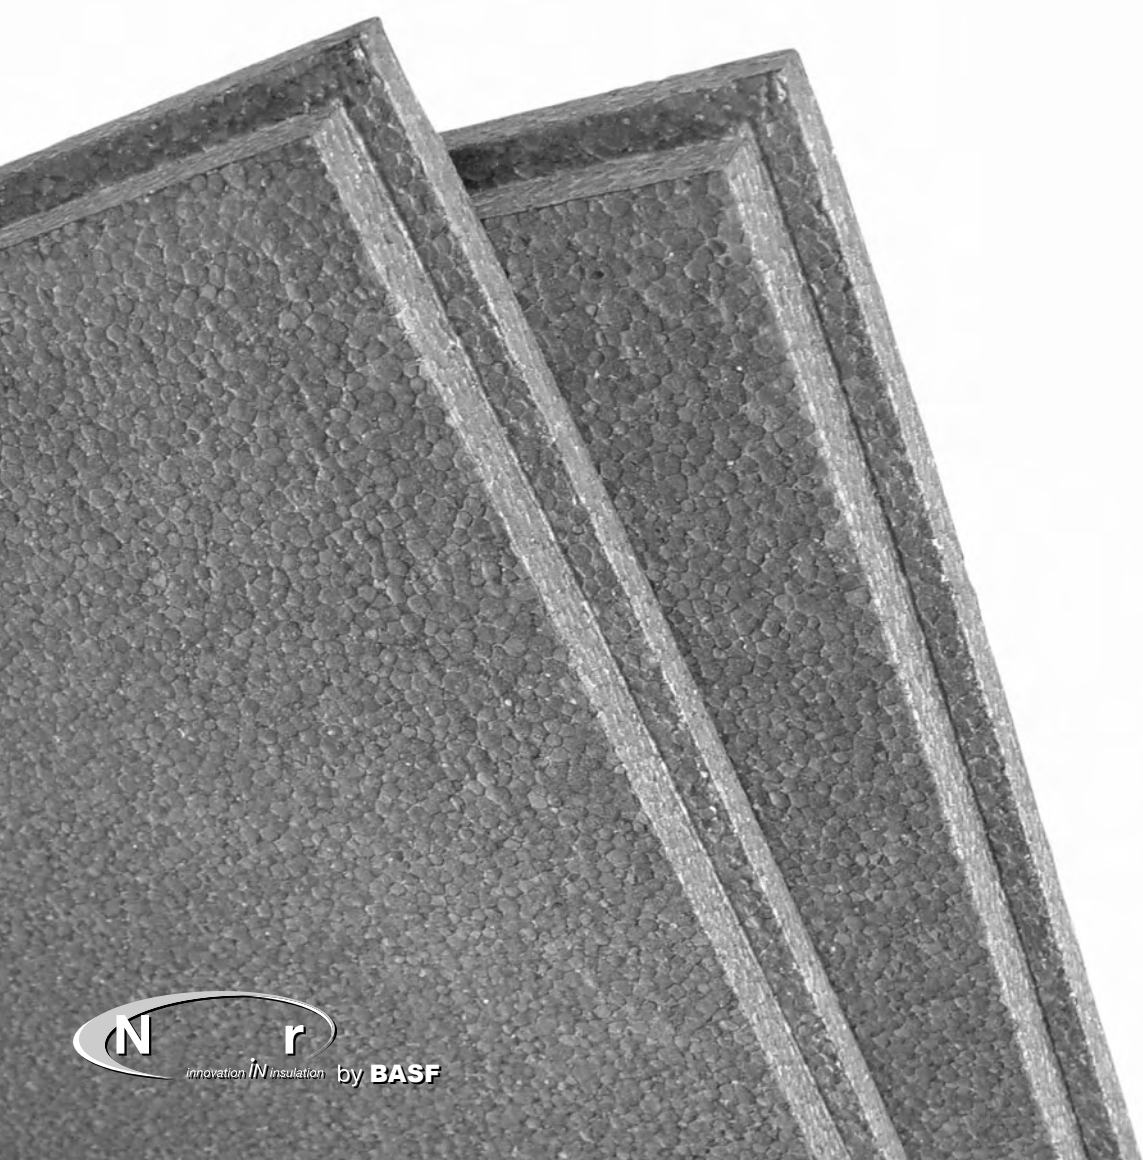

DONPÓL® TR-O
aislamiento



3x1

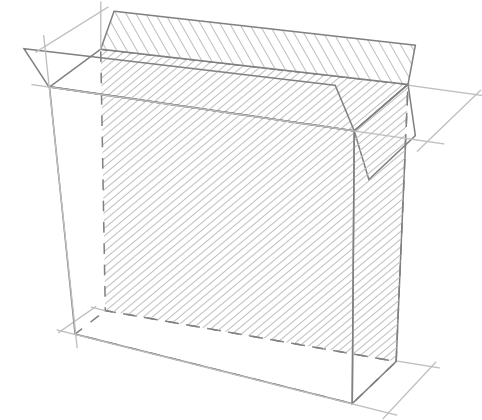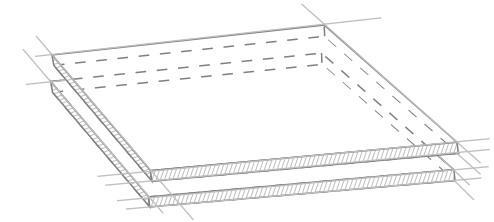

DESCÚBRELO
descúbrello

**cumple la exigencia del nuevo código técnico de edificación (CTE)*

aislamiento
impacto

*la perfecta solución para reducir el ruido
producido por los golpes en la
estructura superior (caída de objetos, taconeo,...)*



dB= 36

aislamiento
acústico



dB= 55

*producto **revolucionario** en el sector de los
aislamientos con **propiedades** hasta hoy
impensables en la aplicación acústica*

“Especificaciones técnicas y comparativas en www.grupovalero.com”

aislamiento

térmico

(frío / calor)




$$\lambda = 0,031 \text{ w/m-k}$$

*con la conductividad térmica más baja de
todas las espumas rígidas*

...para los más exigentes...

DONPÓL[®] TR-5



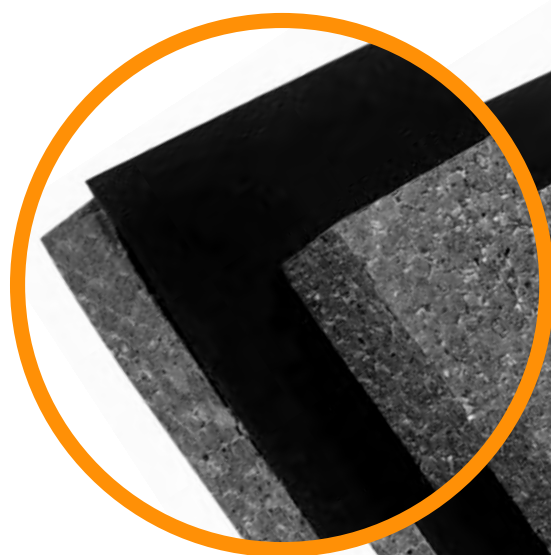


dB= 58

marcamos la diferencia ofreciendo el
nivel más alto de aislamiento
acústico del mercado

con la garantía de:





ed. Febrero 2005 ref. 986210

más información en:

www.grupovalero.com

e-mail: informacion@grupovalero.com



Departamento Técnico: 965 360 725
Departamento Comercial: 902 111 250