



AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 020 / 002280
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 1/2
2005-02-14

AENOR

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

POLIESTIRENO EXPANDIDO

EXPANDED POLYSTYRENE FOAM

detallado en la(s) página(s) siguiente(s),

detailed in the following page(s),

suministrado por

supplied by

VALERO NORTE, S.L.

PG IND EL SEQUERO - PARCELA 72/64 26509 AGONCILLO (La Rioja - ESPAÑA)

y elaborado en

and manufactured in

**PG IND EL SEQUERO - PARCELA 72/64
26509 AGONCILLO (La Rioja - ESPAÑA)**

es conforme con

complies with

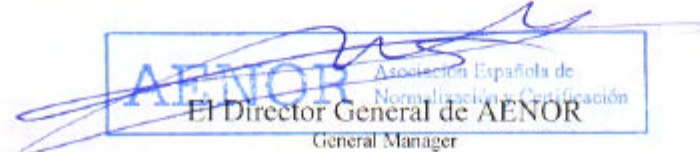
UNE-EN 13163:2002

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 20.02.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 20.02.

Fecha de concesión: **2005-02-14**
First issued on:

Fecha de caducidad: **2010-02-14**
Expires on:


AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación
El Director General de AENOR
General Manager

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83



AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 020 / 002280 AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Pg. 2/2
2005-02-14

AENOR

Marca comercial: EPS GRUPO VALERO 36
Trade mark:

Conductividad térmica (W/mK) Thermal conductivity (W/mK)	Espesor (mm) Thickness (mm)	Resistencia térmica (m ² K/W) Thermal resistance (m ² K/W)	Reacción al fuego Reaction to fire	Código de designación Designation code
0,036	30	0,80	E	EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS50-DS(N)2
0,036	40	1,10	E	EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS50-DS(N)2
0,036	50	1,35	E	EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS50-DS(N)2
0,036	60	1,65	E	EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS50-DS(N)2
0,036	70	1,90	E	EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS50-DS(N)2
0,036	80	2,20	E	EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS50-DS(N)2

AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación