Taco para marcos.

FMM

Anclaje con camisa metálica con excelente protección contra la corrosión gracias a su baño de Aluminio-Zinc. Tornillo bicromatado clase 5.8 con mortaja Pozidrive. Cono de expansión fabricado en Zamak.

CE





El anclaje FMM esta especialmente indicado para la fijación de puertas, cierres, ventanas o paredes divisorias con perfiles de aluminio. También se recomienda para fijación de piedra natural sobre fachada.
Mediante el roscado del tornillo el cono de expansión fabricado en Zamak se introduce en el casquillo y produce la expansión del taco, sin que el objeto a fijar quede aplastado contra la base.
Especialmente indicado para montajes a distancia o elementos previamente alineados.
Aletas externas para el correcto centrado en el agujero y como sistema anti-giro del taco durante el apriete.
Posibilidad de elección entre tornillos de cabeza avellanada o redonda.

Taco metálico para marcos FMM.

Codigo	Medida mm	mm	Espesor a fijar mm	uds/pcs	uds/pcs	€/ Und
683007	**8x 75**	8	25	50	600	**0.4090**
683011	**8x 110**	8	50	50	600	**0.4990**
683013	**8x 130**	8	70	50	600	**0.5420**
683016	**8x 160**	8	90	50	600	**0.6730**
683107	**10x 75**	10	22	50	600	**0.5770**
683109	**10x 90**	10	40	50	600	**0.6370**
683111	**10x 110**	10	60	50	600	**0.6910**
683113	**10x 130**	10	80	50	600	**0.7750**
683113	**10x 150**	10	100	50	600	**0.8170**
683113	**10x 180**	10	130	50	600	**0.9240**

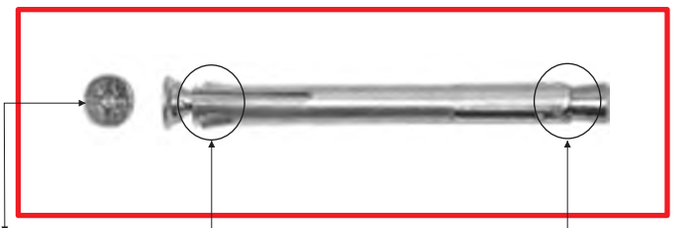

Pozidrive
Cabeza alomada en FMM - 8
Cabeza plana en FMM -10

Sistema anti-giro

Cono guiado.

Valores de extracción en Kgf.

Medida mm	mm	Hormigón H-250	Ladrillo macizo	Ladrillo hueco
FMM- 8	8	270	280	80
FMM-10	10	540	490	120

Fesit FIJACIONES ESPECIALES
C/ Minas, 37 Polig. Industrial Urtinsa II. 28923 Alcorcón. (Madrid) Telf: 91 641 08 13 Fax 91 644 40 82
Tel.International: + 34 91 641 08 13 Fax.International: + 34 91 644 40 82. E.Mail: fesit@fesit.es