

## Roscadoras con inversión por pulsador

Dotadas de elevada potencia y dimensiones reducidas se suministran con mandrino de cambio rápido para la aplicación de portamachos con embrague de seguridad (ver pág. 5). El portamachos con embrague de seguridad, garantiza la máxima protección del macho incluso en el rosca-do de agujeros ciegos.



## Roscadoras rectas

Modelo	Velocidad en vacío r.p.m.	Capacidad de rosca-do sobre acero mm	Par a 6 bar Nm	Longitud mm	Cuerpo Ø mm	Peso Kg.	Conexión para racor de aire	Ø min tubo de ali-mentación mm	Consumo de aire NI/min.	Conexión mandrino	Potencia watos	db (A)	Ø Fijación
3 MGR33	720	M2 - M5	12	272	43	1,44	1/4" GAS	8	430	B12	220	81,6	40
3 MGR55	400	M4 - M8	21	272	43	1,44	1/4" GAS	8	430	B12	220	81,6	40
3 MGR77	220	M4 - M12	28	272	43	1,44	1/4" GAS	8	430	B12	220	81,6	40
3 MSGR33	650	M3 - M8	16	297	43	1,5	1/4" GAS	10	600	B12	300	82	40
3 MSGR55	350	M4 - M14	28	297	43	1,5	1/4" GAS	10	600	B12	300	82	40
4 MTR115	1400	M3 - M8	13	364	55	3,25	1/2" GAS	13	1000	B12	500	77,8	48
4 MTR88	600	M4 - M12	28	425	55	3,9	1/2" GAS	13	1000	B16	500	77,8	60
4 MTR66	450	M4 - M16	38	404	55	3,55	1/2" GAS	13	1000	B12	500	77,8	48
4 MTR44	270	M4 - M16	64	404	55	3,55	3/8" GAS	13	1000	B12	500	77,8	48
4 MTR11	100	M6 - M30	180	444	55	4,2	1/2" GAS	13	1000	B16	500	77,8	60

Nota: Estas roscadoras de serie están equipadas con un mandrino de cambio rápido cod. 373... (ver pág. 5). El portamachos con embrague de seguridad se suministra bajo pedido.



## Roscadoras de pistola

Modelo	Velocidad en vacío r.p.m.	Capacidad de rosca-do sobre acero mm	Par a 6 bar Nm	Longitud mm	Cuerpo Ø mm	Peso Kg.	Conexión para racor de aire	Ø min tubo de ali-mentación mm	Consumo de aire NI/min.	Conexión mandrino	Potencia watos	db (A)	Ø Fijación
5 SUPERGOMAS16	260	16	40	235	42	1,63	1/4" GAS	12	700	B12	500	82	42

Nota: Esta roscadora de serie está equipada con un mandrino de cambio rápido. cod. 7620005

## Brazo paralelogramo MINI-TS

Capacidad de par de rosca-do de hasta: 50 Nm

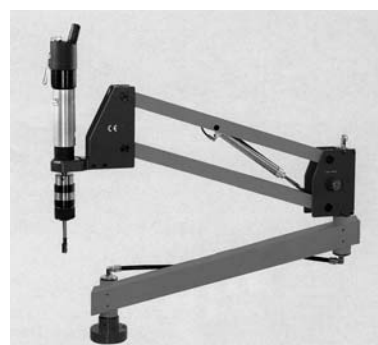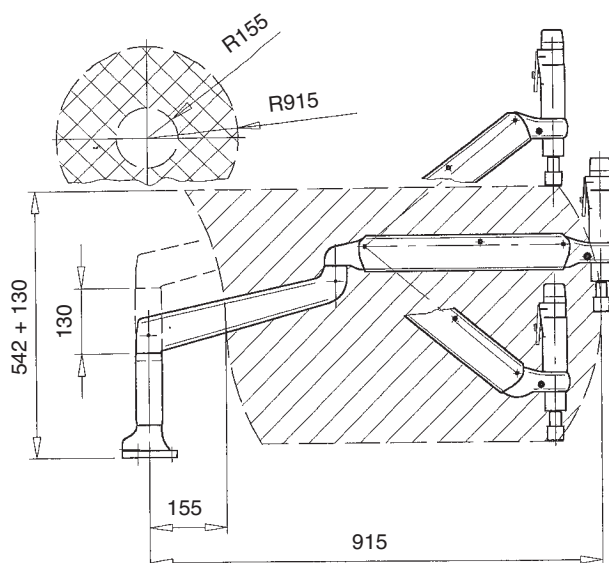

Nota: Para otros modelos de BRAZO PARALELOGRAMO, rogamos nos consulten.