


Reja para canal 50 con marco de angular atornillado

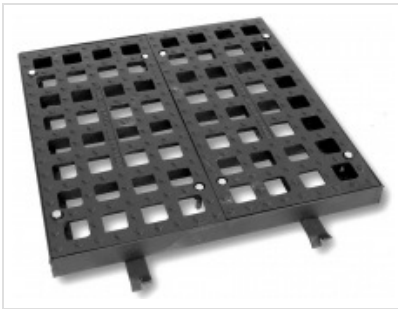

Con marco atornillado.

Alta absorción, adecuada a grandes interceptaciones de agua.

Se puede servir con marco de angular de acero L-80 a medida con el sistema atornillado.

Acabado con pintura negra antioxidante.

SISTEMA REJA 50, CON MARCO DE ANGULAR L-80, ATORNILLADO

Rejas

Medidas en mm.

Ref.	Long. ext. reja AxA	Altura H	Paso libre P	Sup. dm ² absorción	Peso kg/u.	Clase	Consultar precios
RCA50	985x495	70	400	16	59	400 KN	
RCA50/400	985x495	70	400	14	65	D-400	

Marcos de angular

Medidas en mm.

Ref.	Long. ext. marco	Altura H	Paso libre PxP	Consultar precios
MA1xRCA50L	1000x500	80	850x360	
MA2xRCA50L	2000x500	80	1840x360	
MA3xRCA50L	3000x500	80	2380x360	
MA2xRCA50A	1000x1000	80	850x850	