




**OD-3431 Luminaria para empotramiento en techos integrados con modulación 1.200x300 mm, modulaciones especiales o de escayola. Aluminio especular**

**• Cuerpo de luminaria:**



- Fabricado en chapa de acero termoesmaltada en color blanco.
- La conexión eléctrica se realiza a clema de tres polos sin necesidad de herramientas, con sistema de conexión rápida sin enhebrado de cable.
- Montaje empotrado en los distintos tipos de techos, apoyando en los perfiles o en otros casos con los anclajes de montaje rápido que permiten una regulación precisa de la luminaria. **Estos anclajes se piden por separado.**
- Bajo pedido toda la serie puede ser equipada con ranuras de ventilación para retorno a plenum en función de las necesidades del proyecto.
- Bajo pedido todas las luminarias de la serie pueden ser integradas en un solo conjunto panel-pantalla para una total integración estética de la luminaria con el techo.
- Bajo pedido pueden ser suministradas con balasto electrónico regulable DALI, DSI o 1/10V.
- Bajo pedido todas las versiones pueden ser suministradas con kit de alumbrado de emergencia.

**• Componente óptico:**

- Óptica formada por lamas longitudinales y transversales parabólicas en aluminio especular de altas prestaciones, libre de irisaciones y con una pureza del 99,98%.
- Elevado rendimiento y limitación del deslumbramiento  $L < 200 \text{ cd/m}^2$  a  $65^\circ$  respecto a la vertical para un  $UGR < 17$ .
- Fuente de luz: fluorescencia lineal TL de 36 W (G13).

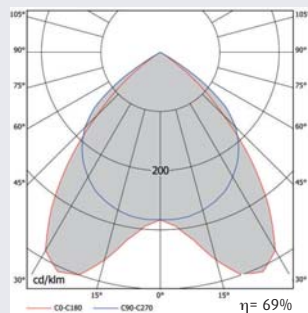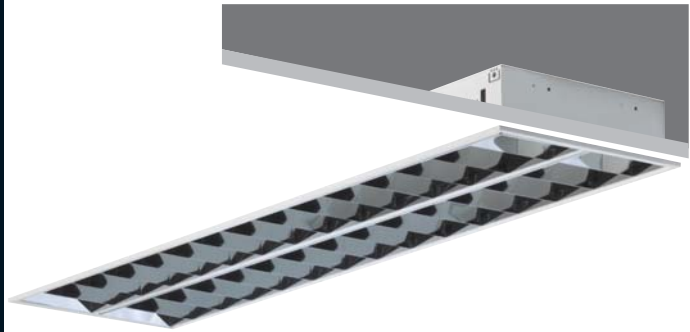


**Dimensiones**

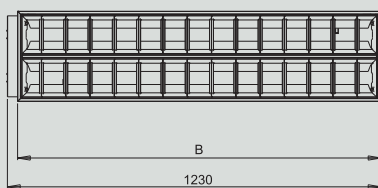

**Instalación**



**Corte en techo**





#### LUMINARIAS

Modelo	W	A	B	C	D	Peso	Referencia		
<b>OD-3431 Luminaria para techos integrados 1,2x0,3 m y óptica de aluminio especular</b>							<b>Bajas pérdidas</b>	<b>Electrónico</b>	
<b>Módulo 1.200x300 mm</b>									
OD-3431	2 TL	36	297	1.197	220	1.100	5,9	34312036N6000	34312036N1000

Para instalación con varillas roscadas directamente a forjado ver cotas C y D.

#### ACCESORIOS

Modelo	Referencia
<b>OD-3400 Accesorios</b>	
OD-3400 Sistema de anclaje universal (4P)	3400N00000000